

COUVERTURES AUTOMATIQUES

CALCULS ET CHOIX DES FINITIONS DELTA.....	164
TABLIERS DE LAMES.....	165
ESCALIERS ET SÉCURITÉ.....	166
ACCROCHES DE SÉCURITÉ.....	167
COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL.....	168 - 187
COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES.....	188 - 211
ACCESSOIRES.....	212 - 215
MISE À DISPOSITION.....	216 - 217

CALCULS ET CHOIX DES FINITIONS DELTA

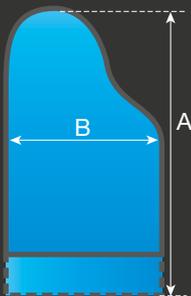


Figure A


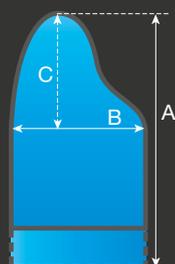


Figure B

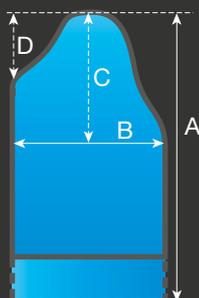

Les prix des couvertures Delta, de formes rectangulaires, équipées ou non d'un escalier, peuvent être facilement calculés à l'aide des informations contenues dans les pages précédentes. Dans tous les autres cas, la piscine est considérée comme de forme libre et les règles de calcul, définies ci-dessous, doivent être appliquées.

1 / Calcul de la surface du tablier

Dans tous les cas, la surface du tablier se calcule en fonction de la surface du rectangle dans lequel s'inscrit la forme de la piscine. Ainsi, dans l'exemple ci-contre et dans tous les autres cas, la surface du tablier de la couverture automatique sera obtenue par la formule : $A \times B$. Le résultat obtenu est ensuite arrondi au m^2 supérieur.

Exemple : $A = 11,15$ m et $B = 4,60$ m.
 Surface : $4,60 \times 11,15 = 51,29$ m^2 , arrondi à 52 m^2
 Prix : Le prix du tablier est obtenu en multipliant cette surface par le prix au m^2 .
 Escalier : Si la piscine est équipée d'un escalier, ajouter le prix de celui-ci.

2 / Choix de la finition

Le pourtour d'un tablier de couverture automatique peut recevoir 2 types de finition :



■ Une finition par bouchon soudé

Cette solution est économiquement avantageuse mais présente un aspect en créneaux, peu esthétique et pouvant même, dans le cas d'un escalier, poser des difficultés de conformité à la norme NF P 90-308.



■ Une finition par un mastic lissé

Cette solution est évidemment plus onéreuse mais présente le double avantage d'être parfaitement esthétique et irréprochable, au plan de la norme NF P 90-308. Dans le cas d'une piscine de forme libre et pour les parties curvilignes, un choix de finition doit être obligatoirement fait par le client.

Une fois ce choix effectué (bouchon ou mastic), il faut ensuite calculer le nombre d'extrémités de lames concernées par cette finition spéciale. Ce nombre est déterminé comme suit :

Déterminer le nombre d'extrémités, devant recevoir une finition spéciale :

Exemples (Figures A) : $C = 4,60$ m, largeur de lame = $0,075$ m.
 Nombre de finitions : $(C \times 2) / 0,075 = 122,66$ arrondi à 123 finitions.
 Exemples (Figures B) : $C = 4,75$ m, $D = 1,6$ m largeur de lame = $0,075$ m.
 Nombre de finitions : $(C + D) / 0,075 = 84,66$, arrondi à 85 finitions.

Prix de la finition spéciale : Se reporter au tableau, ci-dessous, pour connaître le prix total de la finition spéciale, en multipliant le nombre d'extrémités de lames par les prix unitaires indiqués ci-dessous. Dans l'exemple de la figure A, le nombre d'extrémité est égal à 123, dans l'exemple de la figure B, il est égal à 85.

Le prix de la finition spéciale, est à ajouter au prix du tablier.

3 / Prix de la finition

Une fois déterminé le nombre total d'extrémités de lames devant recevoir une finition par bouchon ou par mastic, calculer le prix global de la finition en multipliant ce nombre par les prix unitaires ci-contre.

Code	Désignation
32002600	Finition d'extrémité de lame, par bouchon soudé
32001600	Finition d'extrémité de lame, par mastic lissé

Forme libre sur gabarit

La surface développée d'une couverture dont la forme libre a été communiquée à l'aide d'un gabarit, donne lieu à l'application d'un coefficient majorateur de 20%.

En outre, la fabrication d'un tablier de couverture automatique sur gabarit, donne lieu à la facturation d'une somme forfaitaire de **590,00 €** (remise à déduire), correspondant à la prise de cotes du gabarit et à l'élaboration du plan de triangulation.

Surface = $[(L \times l) + 20\%]$



TABLIERS DE LAMES



Nos tabliers sont conformes à la norme NF P 90-308 à partir de 2.5ml de large.



- Le façonnage des angles d'un rayon ou d'un pan coupé inférieur ou égal à 150 mm est intégré, sans supplément, dans les prix des tabliers indiqués ci-contre.
- La surface du tablier est calculée à partir de la largeur et de la longueur exactes de la piscine, sans aucun ajout.

Une lame unique sur le marché

- Le meilleur rapport volume d'air/épaisseur de lame du marché,
- Soudure des bouchons de lames par ultra-sons : l'étanchéité assurée,
- L'esthétique assurée, jusque dans le détail, le coloris des bouchons est assorti à celui des lames.

Le bénéfice est triple

- Tout d'abord, ce rapport volume d'air/épaisseur de lame et la grande flottabilité qu'il assure au tablier, évite contrairement aux lames épaisses, un déplacement d'eau important et donc un déversement considérable par le trop-plein.
- De plus, l'étanchéité des lames est parfaite et l'eau ne peut s'y introduire. L'air piégé dans les lames est donc immobile et sec, ce qui vous garantit la meilleure des isolations thermiques.
- Enfin, l'excellente flottabilité, ajoutée aux faces inférieures gondolée des lames pour en augmenter la surface, confèrent une très grande portance au tablier qui peut ainsi supporter aisément le poids d'un homme. Cette lame unique constitue donc aussi un élément de sécurité supplémentaire.

Un dispositif anti-flexion exclusif

- Comme toutes les couvertures de la gamme Delta, les tabliers sont équipés d'un dispositif d'articulation des lames dont l'angle de flexion est le plus réduit du marché. Cela limite l'enfoncement du tablier sous le poids d'un homme et permet donc une sécurité renforcée en cas de chute accidentelle.
- Avec ses lames rigides à triple alvéoles d'air, les couvertures de la gamme Delta sont les championnes de la flottabilité pouvant résister jusqu'à 100 kg au m2.

Une lame assemblée par glissement

- Un montage du tablier plus simple,
- Des articulations de lame préservées comparé aux procédés par clipsage,
- Une livraison par paquet de 6 lames pour un assemblage 2 à 3 fois plus rapide.

Une eau plus pure et plus tempérée

- Le tablier réduit la photosynthèse et limite la formation des algues microscopiques. Plus propre, votre eau nécessite moins de temps de filtration et moins de produits de traitement.
- Le tablier protège votre piscine de la fraîcheur nocturne et des coups de vent froids. Elle vous permet de vous baigner plus tôt au printemps et de profiter pleinement des belles arrière-saisons
- Enfin la face inférieure gondolée inférieure des lames favorisera l'échange thermique pour une augmentation accrue de la température de l'eau et pour une diminution sensible des phénomènes de dilatation du tablier.

Une esthétique parfaite

- Le design est étudié pour épouser harmonieusement les lignes de votre bassin. Et un large choix de teintes vous permet d'ajouter une touche de raffinement supplémentaire à votre décor.

COUVERTURES
AUTOMATIQUES

TABLIERS DE LAMES PVC ET PVC-PMMA



Famille 6900

	PVC blanc	PVC beige	PVC gris	PVC bleu clair	PVC bleu translucide	PVC noir PMMA translucide
Code	32000300	32000500	32000800	32000100	32000700*	32040900**

Non conforme à la norme NF P 90-308

Le coloris des lames est similaire au coloris des liners et des pièces à sceller.

(*) Le bleu translucide est uniquement disponible pour les couvertures Coverdeck, Revodeck, Stardeck, Stardeck Niveau Haut, Stardeck Ineo, Thermodeck et Igloo.

(**) Le tablier en PVC noir PMMA translucide est uniquement disponible pour les couvertures Coverdeck, Revodeck, Stardeck, Stardeck Niveau Haut et Stardeck Ineo.



Dans le cas d'une Stardeck Inéo, toute structure mécanique positionnée plus basse que les recommandations du génie civil entraîne une facturation des m² supplémentaires.

Les finitions de lames

- Toutes les couvertures Delta peuvent habiller un escalier droit, roman ou de forme personnalisée.
- Deux types de finition sont possibles : en créneau ou en forme.



Finition
en créneau



Finition
en forme

Ecart maximum = 250 mm




La norme NF P 90-308 interdit un espace vide, non couvert, de plus de 250 mm.

Dans le cas d'une commande de finition en créneau, si un espace de plus 250 mm est constaté, la finition sera obligatoirement et automatiquement réalisée en silicone sur la zone concernée.


Les découpes d'escaliers



Escalier roman



Escalier droit



Autre forme



FAITES VOS COMPTES

Profitez de l'enlèvement en agence pour 1 € de plus

- Nous stockons chez nous, vos couvertures automatiques, couvertures à barres, piscines bois, spas...
- Vous venez quand vous le souhaitez pour récupérer vos produits dans l'une de nos 12 agences commerciales.
- Nous chargeons pour vous votre commande.
- Il ne vous reste plus qu'à livrer votre client.

ACCROCHES DE SÉCURITÉ

ACCROCHES DELTA LOCK®

Famille 6900



Code	32800100	32800200	32800300	32800400	32800500	32800800	32800600	32800900	32800700*
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Le coloris des accroches est similaire au coloris des liners.

(*) Le bleu translucide est disponible avec les couvertures Coverdeck, Revodeck, Stardeck, Stardeck Niveau Haut, Stardeck Ineo, Thermodeck et Igloo.



ACCROCHES DE SÉCURITÉ DELTA LOCK® SOUS MARGELLE

Famille 6900




Coloris	Bleu clair	Bleu France	Blanc	Vert Caraïbes	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir	Bleu translucide
									
Code	32802100	32802200	32802300	32802400	32802500	32802800	32802600	32802900	32802700

Le coloris des accroches est similaire au coloris des liners.

ACCROCHES DE SÉCURITÉ DELTA EN INOX

Famille 6900




Code	Désignation	
ACCROCHES INOX POUR MISE EN CONFORMITÉ		
1	32850600	Accroche en Inox, à fixer sur la paroi
2	32852600	Accroche en Inox en 2 parties, à fixer sous la margelle
3	32856600	Accroche pontet escamotable, pour bac tampon et débordement
4	32857600	Accroche pontet fixe, pour bac tampon et débordement

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

PREMIUM

EVODECK® EM

Enroulement manuel




- Evolutif vers une solution motorisée
- Pas de branchements électriques
- Rapidité d'installation
- Enroulement sans efforts à l'aide d'une visseuse sans fil (non fournie)
- Pied inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Coloris tablier




Axe

Aluminium anodisé
Ø 150 mm

Motorisation

Manuelle


Accroches de sécurité Delta



PREMIUM

EVODECK® EC

Enroulement motorisé sur secteur




- Rapidité d'installation
- Moto réducteur de 250 Nm ultra silencieux
- Moteur débrayable
- Fins de course réglables
- Maintenance et hivernage facilités
- Coffret électrique intégré dans le pied
- Pied inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Coloris tablier



Axe

Aluminium anodisé
Ø 150 mm

Motorisation


Fin de course / Avec ou sans
Alimentation / Secteur 230 / 24 V

Accroches de sécurité Delta



AQUADECK® EM

Enroulement manuel



- Pas de branchement électrique
- Rapidité d'installation
- Prix extrêmement attractif
- Enroulement sans effort grâce à un démultiplicateur

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

12,00 x 5,09

Coloris tablier




Axe

Aluminium anodisé
Ø 190 mm

Motorisation

Manuelle

Accroches de sécurité Delta



AQUADECK® EB

Enroulement motorisé sur batterie



- Pas de branchement électrique
- Grande autonomie de fonctionnement (30 cycles)
- Enroulement pour une piscine de 10 x 5 m, en moins de 2 minutes
- Livrée avec un chargeur étanche
- Alerte de batterie faible (buzzer)
- Rapidité d'installation
- Bouton poussoir pour commander le volet

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Coloris tablier



Axe

Aluminium anodisé
Ø 190 / 192 mm

Motorisation

Alimentation : Batterie et Chargeur

Accroches de sécurité Delta



COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

AQUADECK® EC

Enroulement motorisé sur secteur




- Fonctionne sur secteur 230 Volts - 50 Hz
- Rapidité d'installation
- Enroulement pour une piscine de 10 x 5 m, en moins de 2 minutes
- Livré avec un coffret d'alimentation et de protection

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Coloris tablier



Axe

Aluminium anodisé
Ø 190 / 192 mm

Motorisation

Alimentation sur secteur 230 V

Accroches de sécurité Delta



AQUADECK® ES

Enroulement motorisé à énergie solaire




- Grande autonomie de fonctionnement (30 cycles sans soleil)
- Pas de branchement électrique
- Economique, pas de consommation électrique
- Ecologique, utilise une énergie renouvelable
- Rapidité d'installation

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Coloris tablier




Axe

Aluminium anodisé
Ø 190 / 192 mm

Motorisation

Alimentation : Solaire

Accroches de sécurité Delta



IGLOO II®

Un design séduisant



- Protection du tablier grâce aux lisses d'habillage
- Structure composée de lisses PVC blanc, sable ou grise de 32 mm
- Protections latérales pour le palier et le moto-réducteur

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

12,00 x 6,09

Coloris tablier



Habillage PVC




Axe

Aluminium anodisé
Ø 150 mm

Motorisation


Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Accroches de sécurité Delta



THERMODECK®

Une esthétique parfaite




- Protection du tablier grâce aux lisses d'habillage quasi jointives qui empêchent la lumière du soleil de passer
- Habillage en bois (exotique ou en pin classe IV) de 23 mm d'épaisseur ou en PVC (blanc, sable ou gris) de 32 mm
- Protections latérales pour le palier et le moto-réducteur

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 7,09

Coloris tablier



Habillage PVC ou bois




Axe

Aluminium anodisé
Ø 150 / 180 mm

Motorisation

Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Accroches de sécurité Delta





FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

COUVERTURES
AUTOMATIQUES

FABRICATION
DE VOTRE COUVERTURE
AUTOMATIQUE
EN 5 JOURS



VALABLE
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE
DE VOTRE COMMANDE EN
UTILISANT L'AQUASOFT

J+5

LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE
À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL
D'OBTENIR LA FABRICATION
D'UNE COUVERTURE DELTA,
SOUS UN DÉLAI RÉDUIT ET GARANTI.



DÉLAI

FASTLINE COUVERTURES AUTOMATIQUES J+5,
pour ce qui concerne l'ensemble des couvertures
automatiques Delta d'une largeur de tablier inférieure
à 6 mètres, ainsi que leurs options et accessoires.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter du jour
«J», qui est celui de la réception par Procopi de la commande
industrialisable du client professionnel.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, départ de notre
unité de production.*

TARIF

Ce service Fastline
sera facturé au client
professionnel : +10%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur procopi.com

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

EXEMPLES DE PRIX POUR PISCINE RECTANGULAIRE

EVODECK® EM



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition.

EVODECK® EC*



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition. *plus value pour modèle avec fin de course 441 €

AQUADECK® EM



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition.

AQUADECK® EB



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition.

AQUADECK® EC



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition.

AQUADECK® ES



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Hors frais de mise à disposition.


IGLOO® II



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Habillage du Igloo II en PVC blanc. Hors frais de mise à disposition.

THERMODECK®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m*
8,00 m x 4,00 m*
9,00 m x 4,00 m*
10,00 m x 5,00 m**
11,00 m x 5,00 m**
12,00 m x 6,00 m**

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Habillage du Thermodeck en pin classe IV. Hors frais de mise à disposition. *Habillage Small **Habillage large

COMMANDER UNE COUVERTURE HORS-SOL EN 5 ÉTAPES

Exemple EVODECK EM - Piscine 8x4 m rectangulaire, avec escalier roman

1	CHOISIR LE COLORIS DU TABLIER Code : 32000300	
2	CHOISIR UN ESCALIER (en option) Code : 32103300	
3	CHOISIR LE SYSTÈME D'ACCROCHE DELTA LOCK Code : 32800300	
4	CHOISIR LA STRUCTURE MÉCANIQUE Code : 38201300	
5	INTÉGRER LES FRAIS DE MISE À DISPOSITION PRIX NET H.T. Code : 32900100	

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL PREMIUM

EVODECK® EM 




Famille 6900



Les avantages :

- Evolutive vers une solution motorisée,
- Rapidité d'installation,
- Maintenance aisée,
- Conforme à la réglementation en vigueur NF P 90-308,
- Enroulement sans efforts à l'aide d'une visseuse sans fil (non fournie).

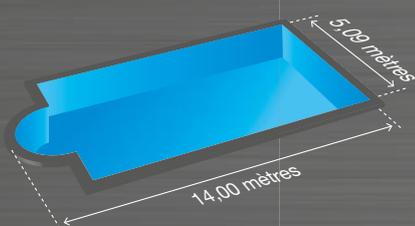

DIMENSIONS MAXIMALES :
Les dimensions maximales d'une couverture Evodeck EM, sont de 6,09 x 14,00 mètres

Borne en polymère renforcé de fibres de verre, réglables

Accouplements en acier Inoxydable

Capot en ABS PMMA anti UV

570 mm
280 mm

Réducteur intégré dans la borne.
Actionnable à l'aide d'une visseuse sans fil (non fournie)

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

Structures mécaniques :

- Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm, selon la largeur de la piscine,
- Accouplements en acier inoxydable,
- 1 Réducteur intégré dans la borne. Actionnable à l'aide d'une visseuse sans fil (non fournie),
- 2 Bornes en polymère renforcé de fibres de verre, réglables.

Evodeck EM	Blanc	Sable	Gris
	Code	Code	Code
Structure mécanique Evodeck EM, largeur inférieure à 3,10 m	38200300	38200500	38200800
Structure mécanique Evodeck EM, largeur inférieure à 4,10 m	38201300	38201500	38201800
Structure mécanique Evodeck EM, largeur inférieure à 5,10 m	38203300	38203500	38203800


NOUVEAU 2016




Capot et borne Evodeck EM disponible en 3 coloris



Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm

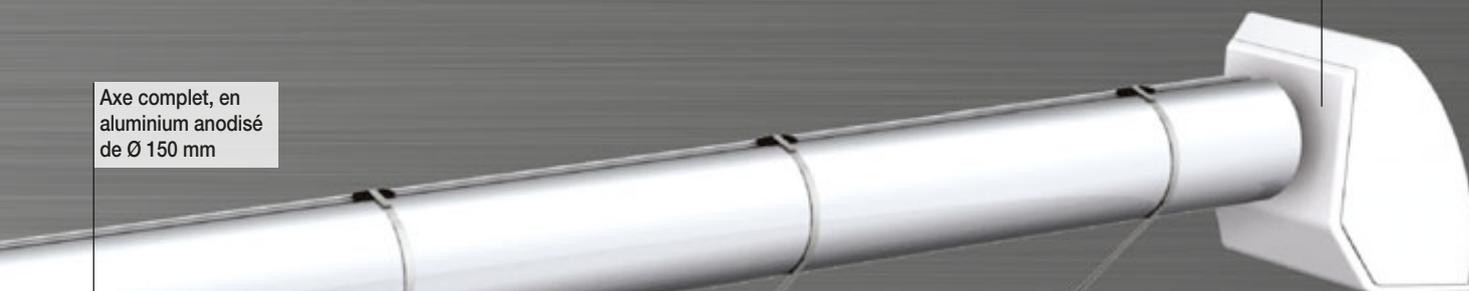

Tabliers de lames disponibles en 4 coloris



COUVERTURES AUTOMATIQUES

CONSEILS PROCOPI

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique


5

Intégrer les frais de mise à disposition



Les avantages :

- Un seul branchement électrique à effectuer
- Rapidité d'installation
- Pas de moteur dans l'axe
- Motorisation débrayable et enroulement possible à l'aide d'une visseuse sans fil
- Conforme à la réglementation en vigueur NF P 90-308

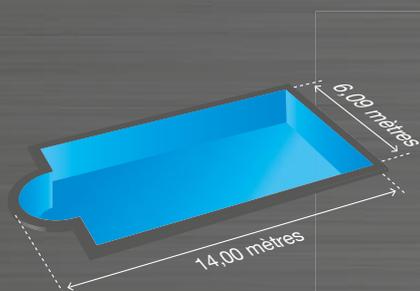

DIMENSIONS MAXIMALES :
Les dimensions maximales d'une couverture Evodeck EC, sont de 6,09 x 14,00 mètres

Moto-réducteur de 250 Nm intégré dans le pied, débrayable et équipé ou non d'une gestion de fins de course

Pieds supports en polymère renforcé de fibres de verre, réglables

Capot en ABS PMMA anti UV

Accouplements en acier Inoxydable

570 mm

280 mm

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**


Structures mécaniques :

- Axe complet, en aluminium anodisé,
- Accouplements en acier inoxydable,
- 1 Moto-réducteur de 250 Nm intégré dans le pied, débrayable et équipé ou non d'une gestion de fins de course,
- 2 pieds supports en polymère renforcé de fibres de verre, réglables,
- 1 coffret électrique de commande et de protection (commande à clé intégrée sur un pied support).

Evodeck EC	Blanc	Sable	Gris
	Code	Code	Code
SANS FIN DE COURSE			
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 3,10 m	38220300	38220500	38220800
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 4,10 m	38221300	38221500	38221800
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 5,10 m	38223300	38223500	38223800
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 6,10 m	38225300	38225500	38225800
AVEC FIN DE COURSE			
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 3,10 m	38220301	38220501	38220801
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 4,10 m	38221301	38221501	38221801
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 5,10 m	38223301	38223501	38223801
Structure mécanique Evodeck EC, largeur inférieure à 6,10 m	38225301	38225501	38225801



Capot et borne Evodeck EC disponible en 3 coloris



Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm

Tabliers de lames disponibles en 4 coloris



 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

AQUADECK® EM 



Famille 6900




La couverture Aquadeck EM est une couverture à lames rigides dont l'enroulement se fait manuellement, grâce à un volant escamotable. L'Aquadeck EM est une solution fiable, simple et économique pour protéger une piscine avec une couverture à lames PVC normalisée.




Les avantages :

- Pas de branchement électrique,
- Rapidité d'installation,
- Prix extrêmement attractif,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308),
- Enroulement sans effort grâce à un démultiplicateur.

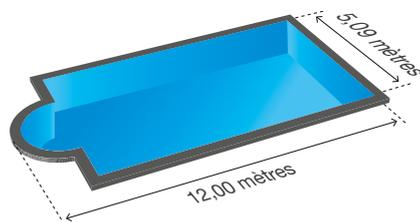

DIMENSIONS MAXIMALES :
Les dimensions maximales d'une couverture Aquadeck EM sont de 5,09 x 12,00 mètres.

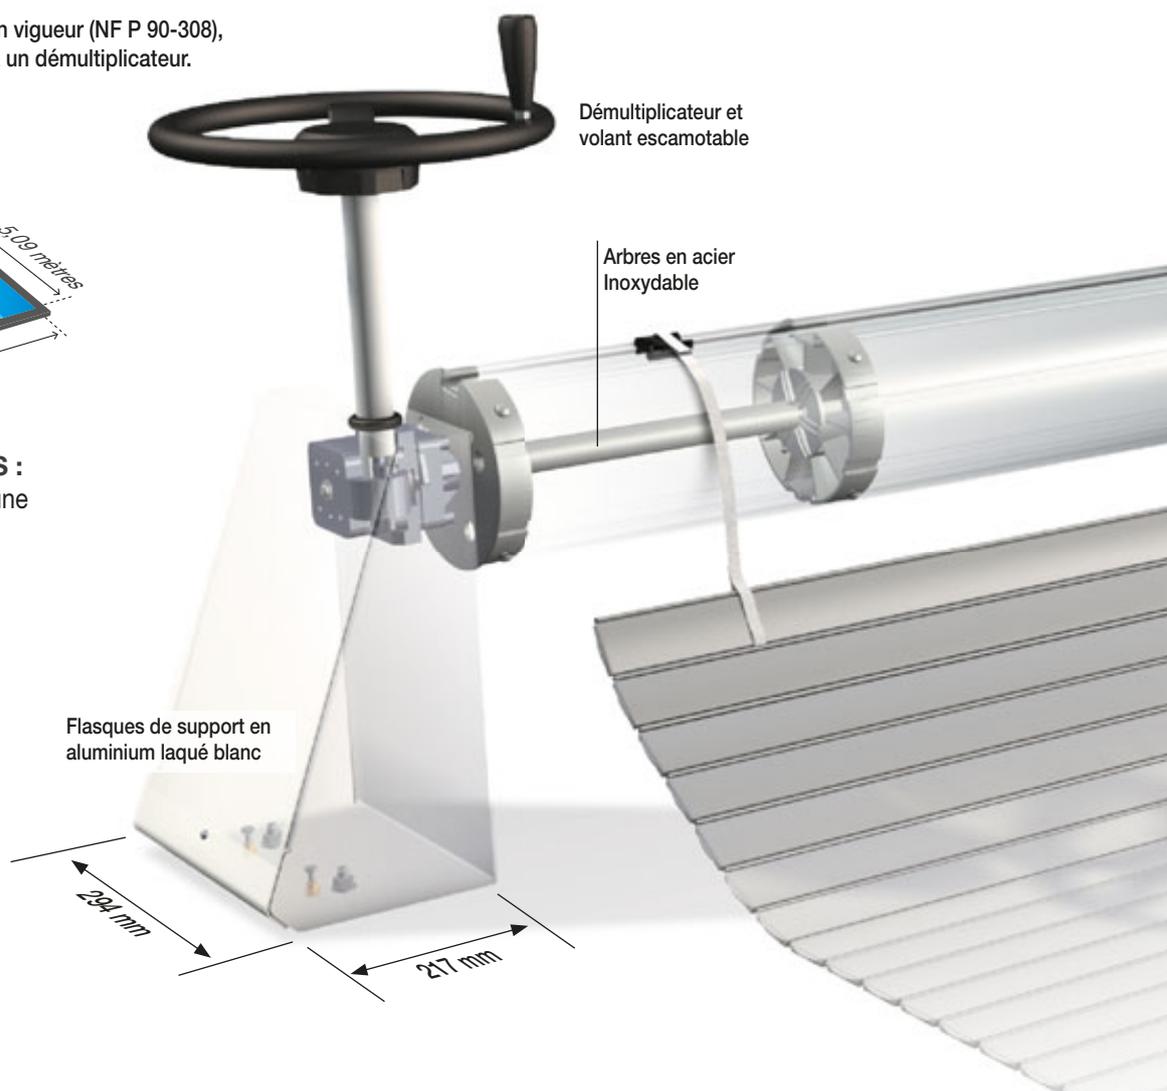


COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

Structures mécaniques :

- 2 Flasques de support en aluminium laqués blanc,
- 1 Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 mm,
- Arbres en acier Inoxydable,
- Démultiplicateur et volant escamotable.

Code	Désignation
34200000	Structure mécanique Aquadeck EM, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
34200100	Structure mécanique Aquadeck EM, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
34200300	Structure mécanique Aquadeck EM, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m

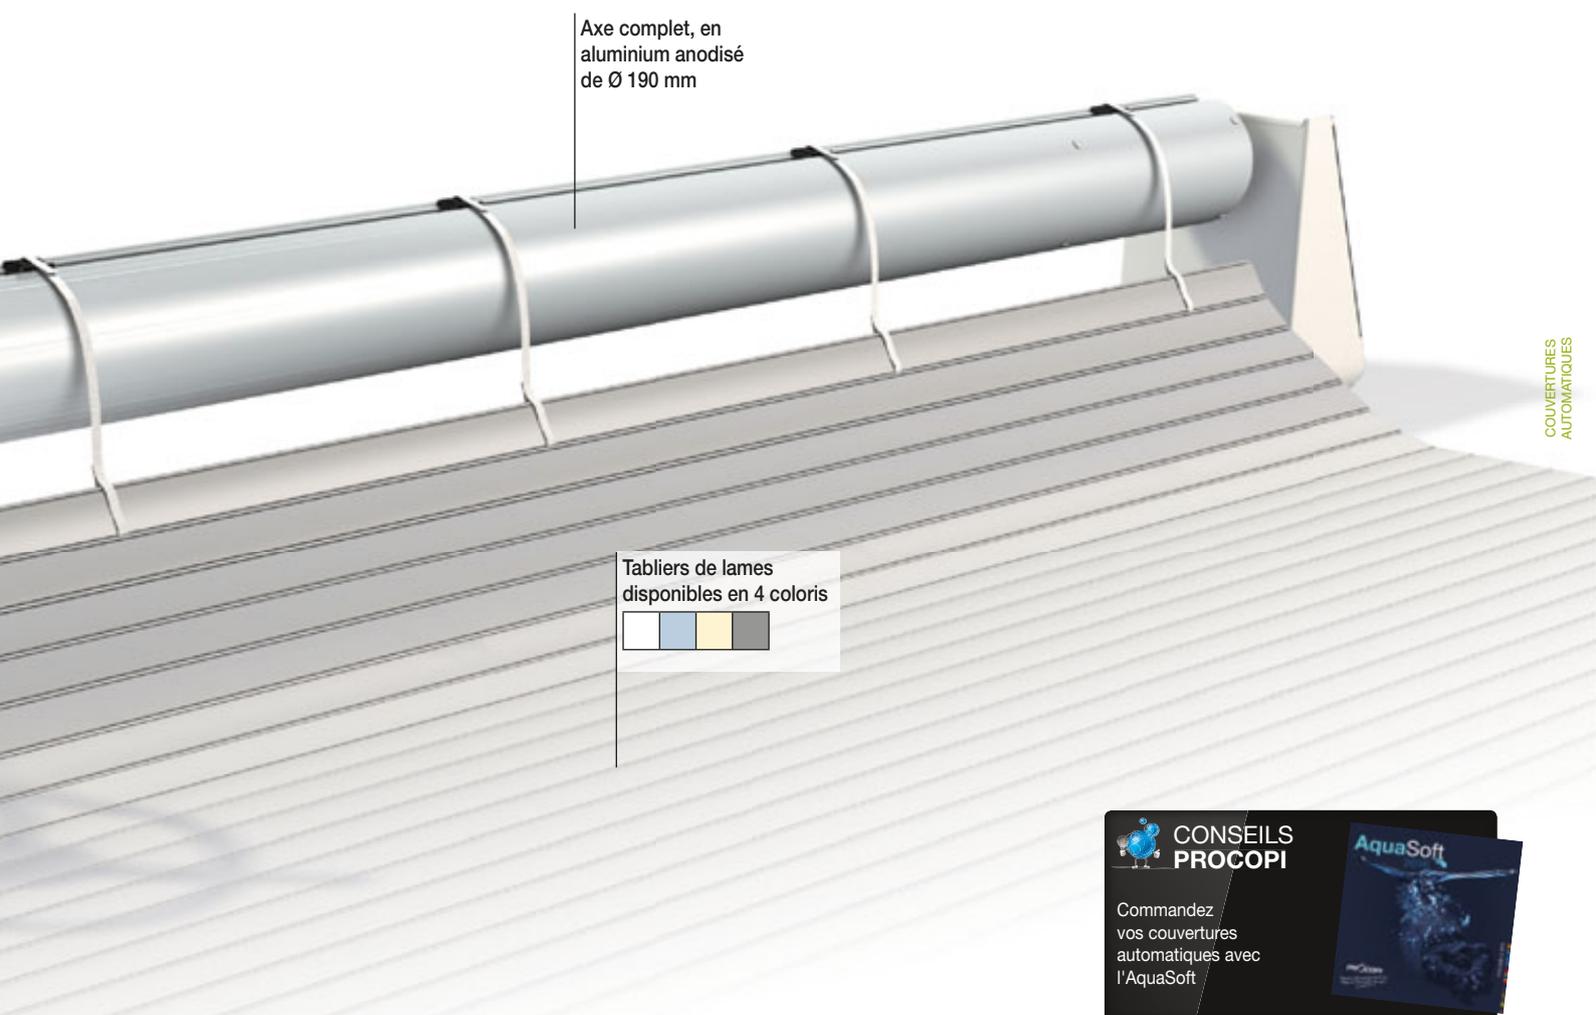

 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

■ ■ ■ AQUADECK® EB 



Famille 6900




La couverture Aquadeck EB est une couverture automatique motorisée qui ne nécessite aucun passage de câbles ni de raccordement électrique. L'Aquadeck EB est une solution innovante, fiable, très simple d'installation et d'utilisation grâce à sa batterie et son chargeur, évitant les gros travaux et dégradations. C'est une solution originale pour disposer d'une couverture automatique, idéale pour les piscines existantes, sans travaux, prête à poser.




Les avantages :

- Pas de branchement électrique,
- Grande autonomie de fonctionnement (30 cycles),
- Enroulement pour une piscine de 10 x 5 m, en moins de 2 minutes,
- Livrée avec un chargeur étanche,
- Alerte de batterie faible (buzzer),
- Rapidité d'installation,
- Bouton poussoir pour commander le volet,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308),
- Prix attractif.

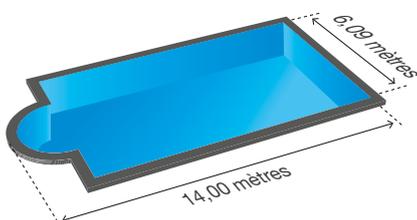

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Aquadeck EB sont de 6,09 x 14,00 mètres.

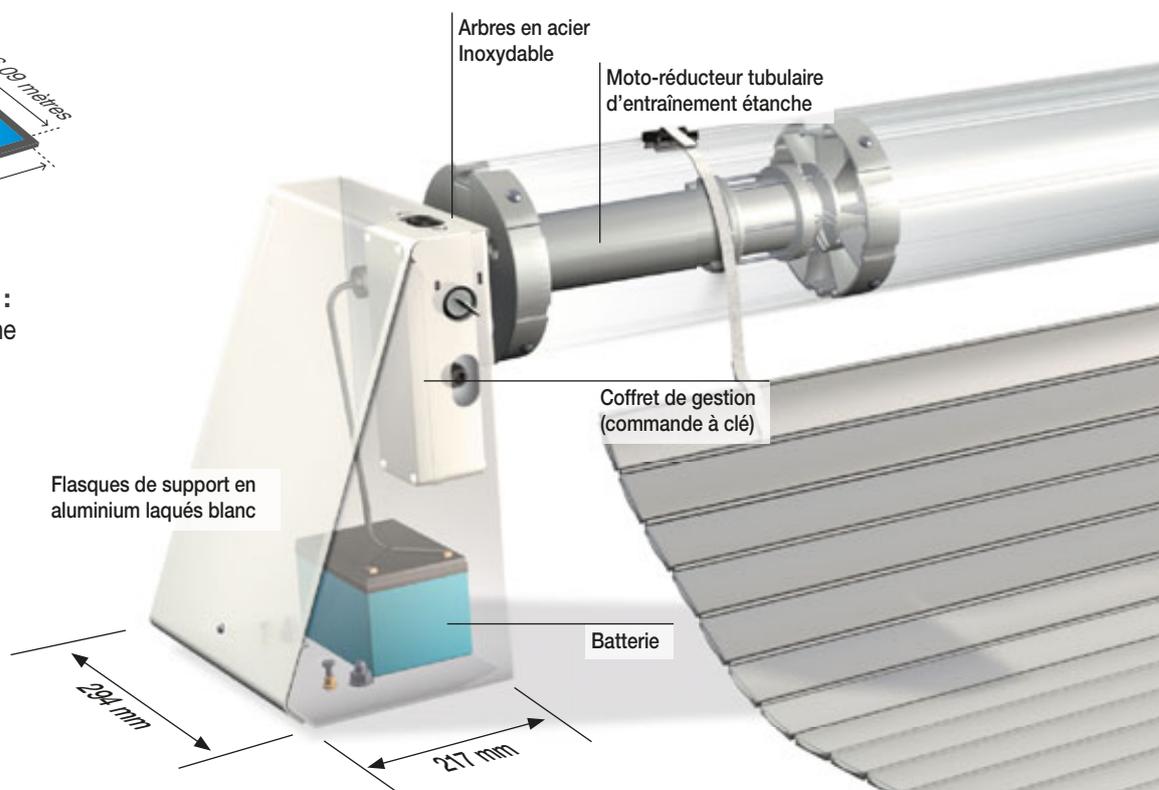

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

AQUADECK® EB 

Famille 6900


Structures mécaniques :

- 2 Flasques de support en aluminium laqués blanc,
- 1 Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 mm ou 192 mm, selon la largeur de la piscine,
- Arbres en acier Inoxydable,
- 1 Moto-réducteur tubulaire d'entraînement étanche,
- 1 Batterie et son chargeur étanche,
- 1 Coffret de gestion (commande à clé).

Code	Désignation
34201000	Structure mécanique Aquadeck EB, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
34201100	Structure mécanique Aquadeck EB, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
34201300	Structure mécanique Aquadeck EB, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
34201500	Structure mécanique Aquadeck EB, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 mm ou 192 mm

Tabliers de lames disponibles en 4 coloris



1 Choisir le coloris du tablier

2 Choisir un escalier

3 Choisir le système d'accroche

4 Choisir la structure mécanique

5 Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

AQUADECK® EC 



Famille 6900




i

La couverture Aquadeck EC est une couverture automatique motorisée dont le coffret d'alimentation se place dans le local technique. L'Aquadeck EC est une solution simple et fiable, idéalement utilisée pour les piscines à construire, où l'installation d'un câble d'alimentation électrique est toujours possible.




Les avantages :

- Fonctionne sur secteur 230 Volts - 50 Hz,
- Rapidité d'installation,
- Enroulement pour une piscine de 10 x 5 m, en moins de 2 minutes,
- Livré avec un coffret d'alimentation et de protection,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308),
- Prix extrêmement attractif.

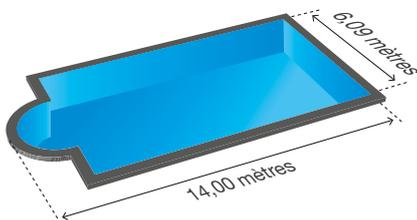

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Aquadeck EC sont de 6,09 x 14,00 mètres.

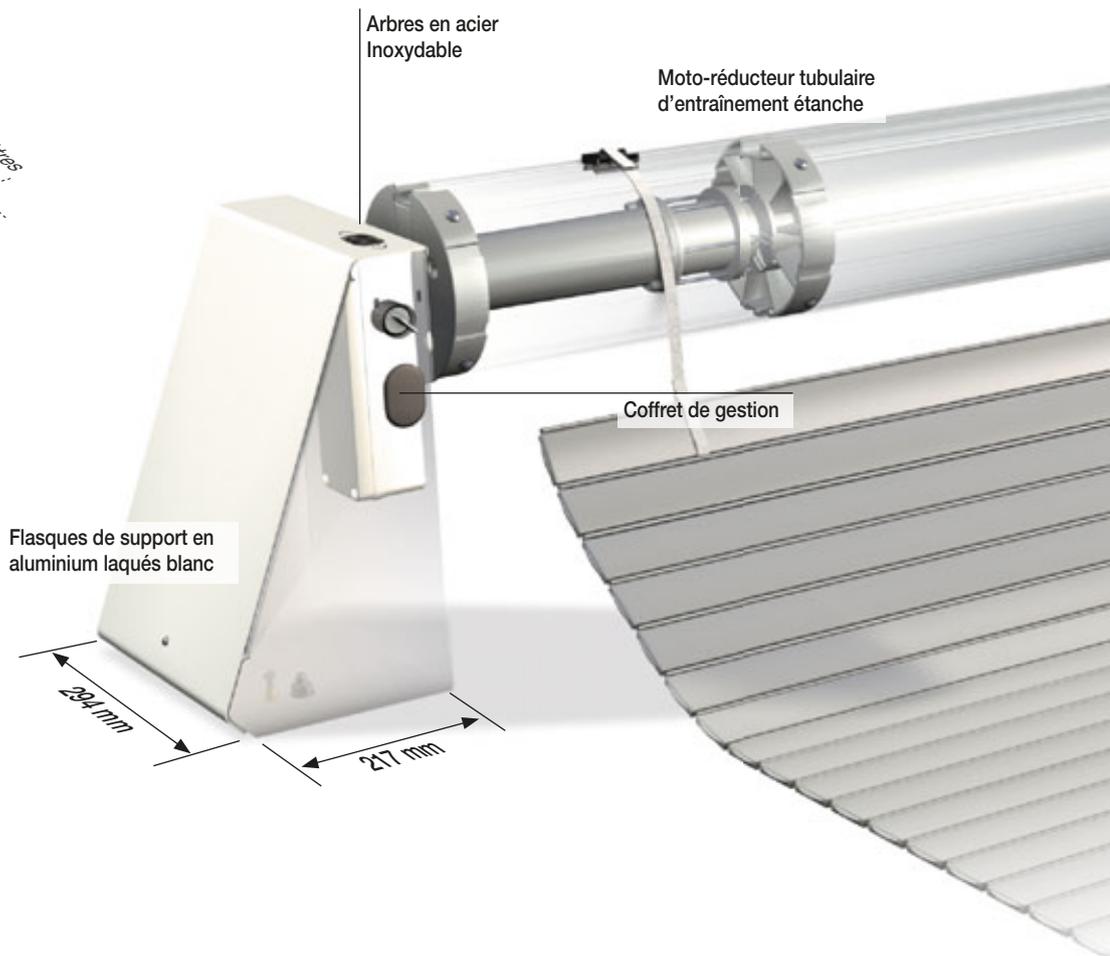

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

■ ■ ■ AQUADECK® EC 


Famille 6900

Structures mécaniques :


- 2 Flasques de support en aluminium laqués blanc,
- 1 Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 mm ou 192 mm, selon la largeur de la piscine,
- Arbres en acier Inoxydable,
- 1 Moto-réducteur tubulaire d'entraînement étanche,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection,
- 1 Coffret de gestion (commande à clé).

Code	Désignation
34202000	Structure mécanique Aquadeck EC, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
34202100	Structure mécanique Aquadeck EC, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
34202300	Structure mécanique Aquadeck EC, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
34202500	Structure mécanique Aquadeck EC, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 mm ou 192 mm

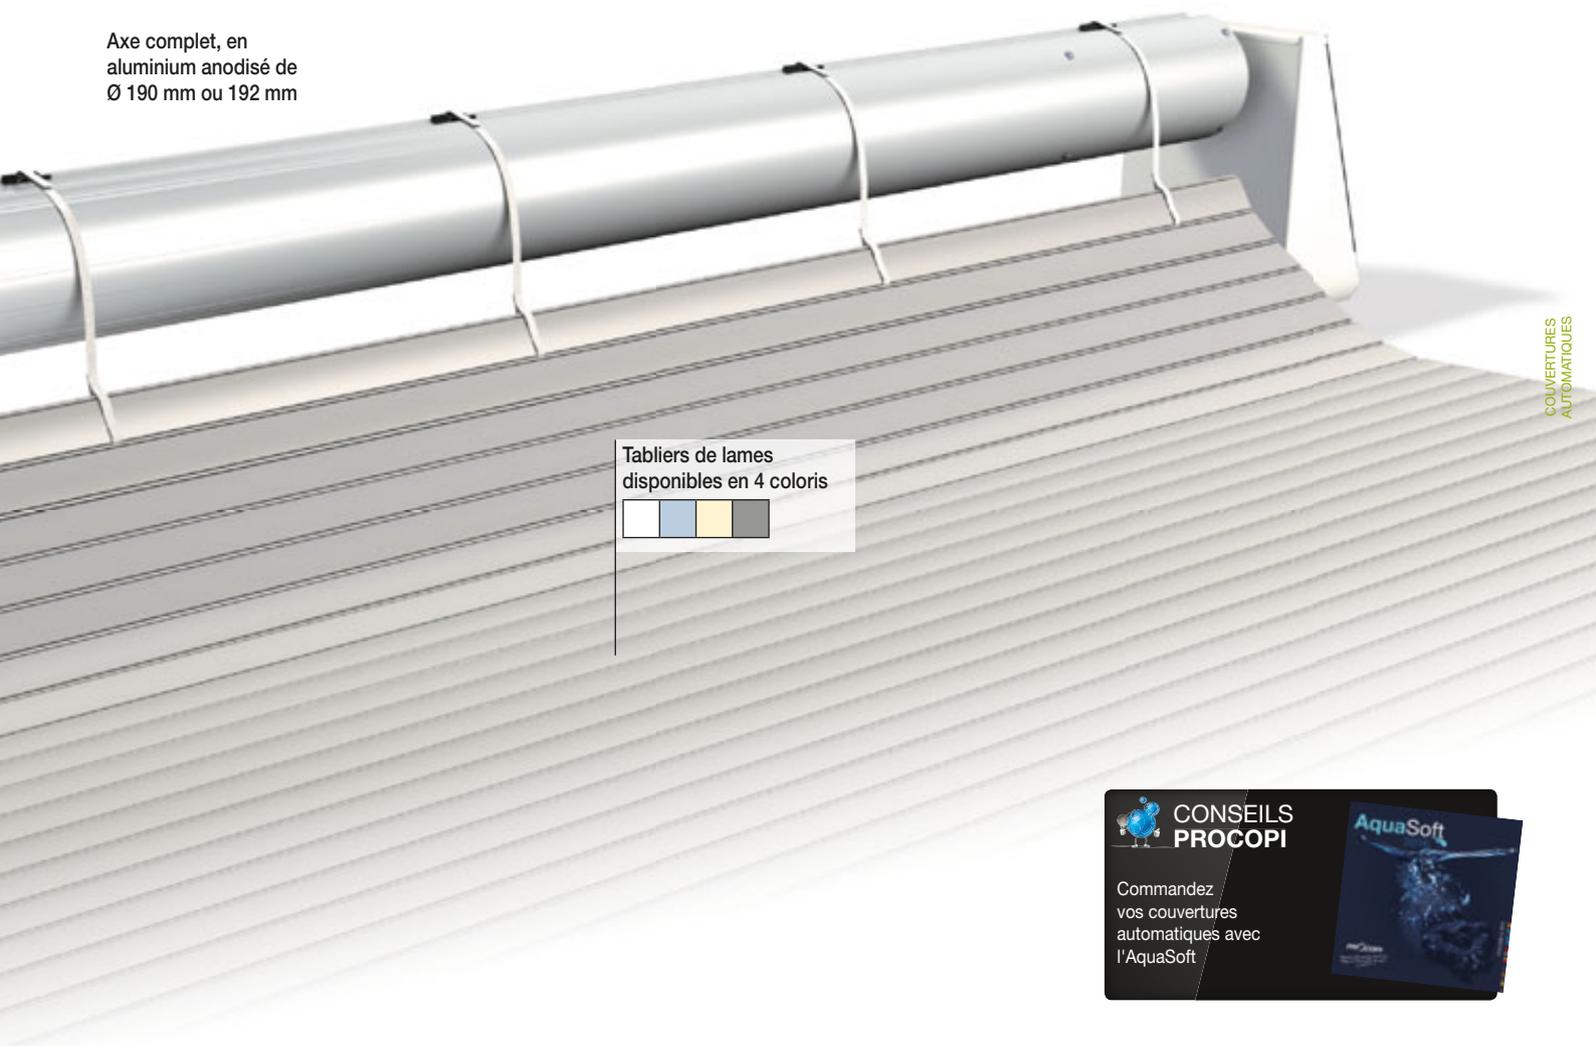

Tabliers de lames disponibles en 4 coloris



COUVERTURES AUTOMATIQUES

 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

AQUADECK® ES 



Famille 6900




i

La couverture Aquadeck ES est une couverture automatique rapide, autonome et simple d'installation et d'utilisation pour piscines existantes ou à construire. Economique et écologique, sa batterie se recharge à l'énergie solaire. Son autonomie est donc quasi-infinie (30 cycles complets avec une batterie chargée).




Les avantages :

- Grande autonomie de fonctionnement (30 cycles sans soleil) ouverture/fermeture sans recharge, avec un chargement complet,
- Pas de branchement électrique,
- Economique, pas de consommation électrique,
- Ecologique, utilise une énergie renouvelable,
- Rapidité d'installation,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308),
- Prix attractif.

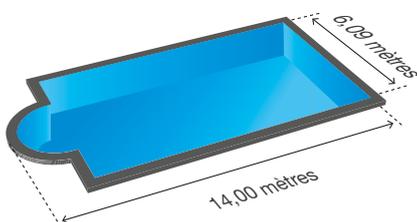

DIMENSIONS MAXIMALES :
Les dimensions maximales d'une couverture Aquadeck ES sont de 6,09 x 14,00 mètres.

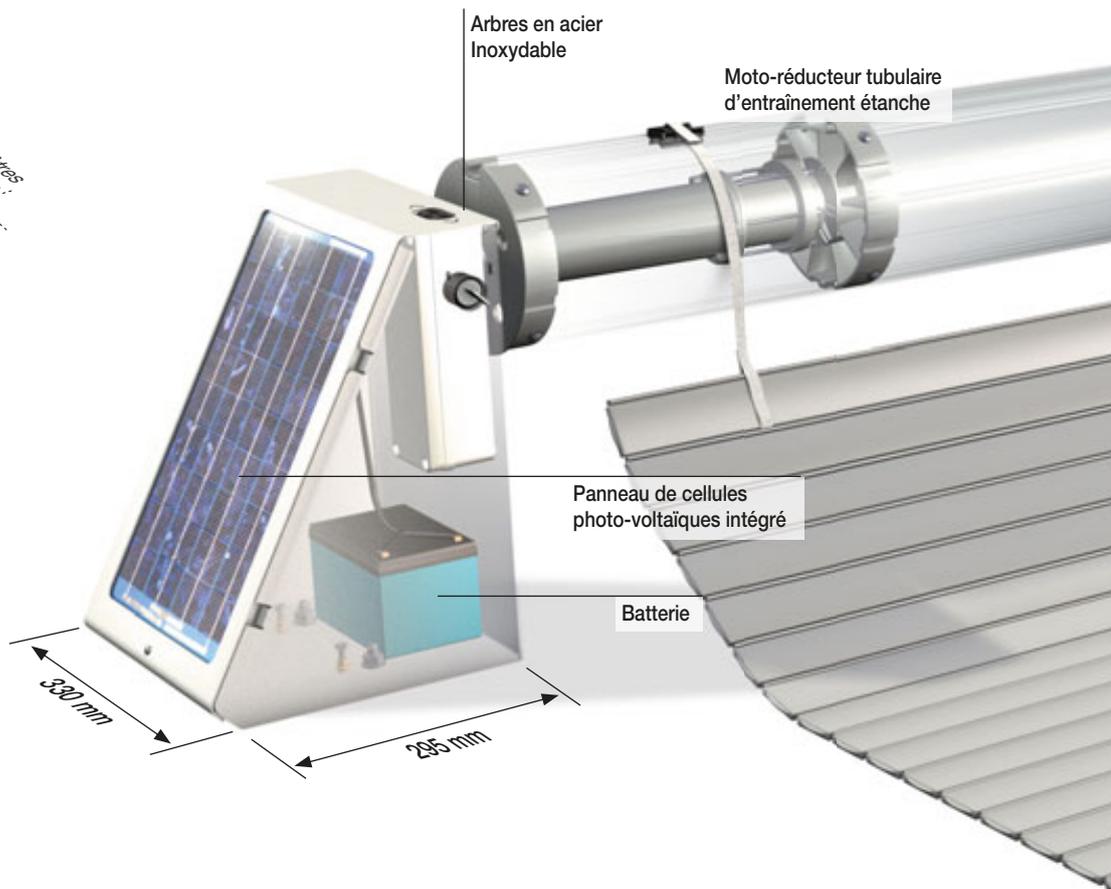

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL


AQUADECK® ES 

Famille 6900

Structures mécaniques :

- 2 Flasques de support en aluminium laqués blanc,
- 1 Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 190 ou 192 mm,
- Arbres en acier Inoxydable,
- 1 Moto-réducteur tubulaire d'entraînement étanche,
- 1 Panneau de cellules photo-voltaïques et son coffret de gestion (commande à clé),
- 1 Batterie.

Code	Désignation
34203000	Structure mécanique Aquadeck ES, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
34203100	Structure mécanique Aquadeck ES, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
34203300	Structure mécanique Aquadeck ES, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
34203500	Structure mécanique Aquadeck ES, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

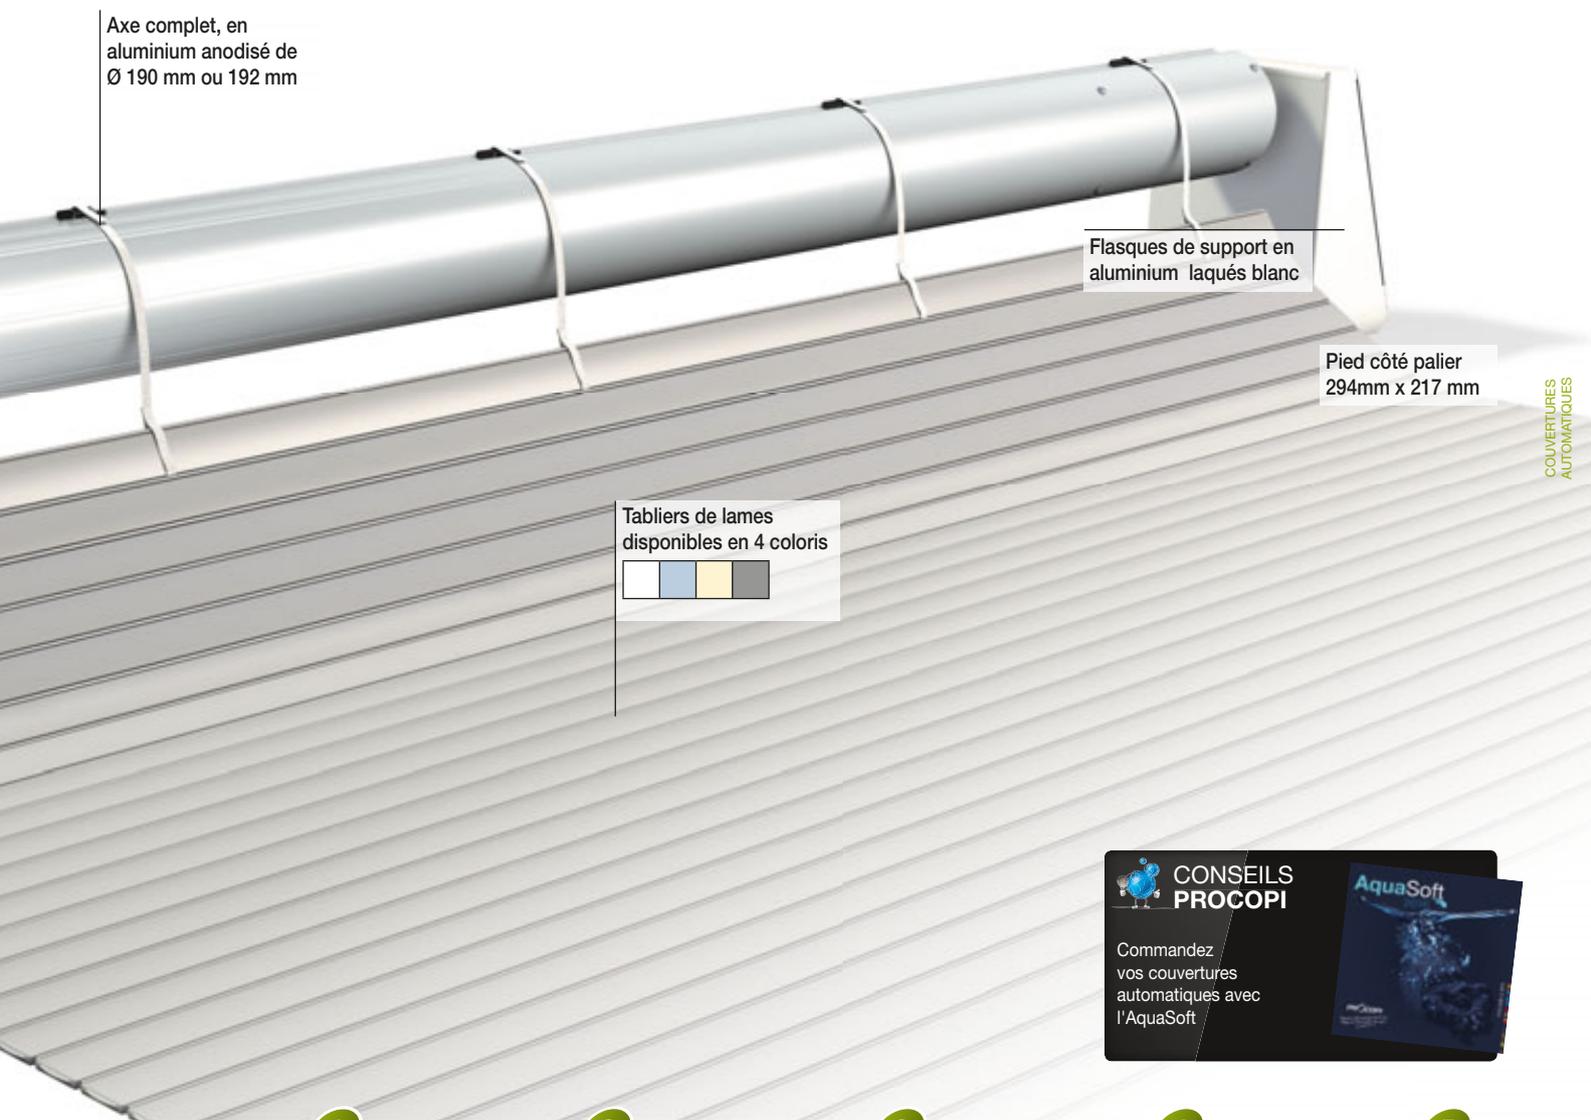

COUVERTURES AUTOMATIQUES

 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

IGLOO II®



Famille 6900



i

La couverture Igloo II est une couverture automatique hors-sol, disposant d'un habillage en PVC traité anti-UV ultra résistant, qui saura s'intégrer au mieux dans l'environnement de votre piscine. Igloo II est un produit de très grande qualité, réunissant robustesse des matériaux et esthétique.



Les avantages :

- Protection du tablier grâce aux lisses d'habillage,
- Structure composée de lisses PVC blanc, sable ou grise de 32 mm,
- Protections latérales pour le palier et le moto-réducteur,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308)


Tabliers de lames disponibles en 5 coloris



Moto-réducteur Aquamat 3000, équipé de ses connecteurs rapides

Accouplements en acier inoxydable

Capot de protection latérale blanc pour le palier et le moto-réducteur

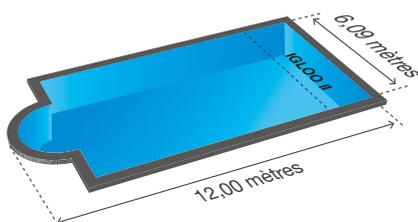

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Igloo II, sont de 6,09 x 12,00 mètres.

COMMANDER UNE COUVERTURE EN 5 ÉTAPES

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

Structures mécaniques :

- La structure en aluminium, habillée de PVC,
- L'axe complet, en aluminium de Ø 150 mm,
- Les accouplements en acier inoxydable,
- Le moto-réducteur Aquamat 3000, équipé de ses connecteurs rapides,
- Le coffret électrique de commande et de protection, équipé d'une gestion électronique de fins de course,
- Le boîtier de commande à clef.

Habillage Igloo II	PVC Blanc	PVC Sable	PVC Gris
	Code	Code	Code
Structure mécanique Igloo II inférieure à 3,10 m	35200300	35200500	35200800
Structure mécanique Igloo II inférieure à 4,10 m	35201300	35201500	35201800
Structure mécanique Igloo II inférieure à 5,10 m	35203300	35203500	35203800
Structure mécanique Igloo II inférieure à 6,10 m	35205300	35205500	35205800




Encombrement de la structure mécanique

A	B
435 mm	910 mm

Axe complet, en aluminium de Ø 150 mm

La structure en aluminium, habillée de PVC traité anti-UV ultra résistant disponible en 3 coloris



COUVERTURES AUTOMATIQUES

 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

■■■ THERMODECK® 



Famille 6900




i

La couverture Thermodeck est une couverture automatique hors-sol, disposant d'un habillage en PVC traité anti-UV, en bois exotique ou en pin classe IV ultra résistant, qui saura s'intégrer au mieux dans l'environnement de votre piscine. Thermodeck est un produit de très grande qualité, réunissant qualité des matériaux utilisés et esthétique. Thermodeck existe en 2 versions, Small ou Large, qui permettent de s'adapter parfaitement aux proportions des bassins.



Les avantages :

- Protection du tablier grâce aux lisses d'habillage quasi jointives qui empêchent la lumière du soleil de passer,
- Habillage en bois (exotique ou en pin classe IV) de 23 mm d'épaisseur ou en PVC (blanc, sable ou gris) de 32 mm,
- Protections latérales pour le palier et le moto-réducteur,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308).

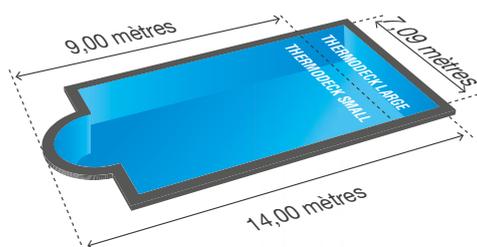

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Thermodeck Small sont de 7,09 x 9 mètres et de 7,09 x 14 mètres pour une couverture Thermodeck Large.

Moto-réducteur Aquamat 3000, équipé de ses connecteurs rapides

Accouplements en acier Inoxydable

La structure en aluminium, habillée de PVC ou de bois



COMMANDER UNE COUVERTURE EN **5 ÉTAPES**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

Structures mécaniques :

- La structure en aluminium, habillée de PVC ou de bois,
- L'axe complet, en aluminium de Ø 150 mm ou 180 mm, selon la largeur de la piscine,
- Les accouplements en acier inoxydable,
- Le moto-réducteur Aquamat 3000, équipé de ses connecteurs rapides,
- Le coffret électrique de commande et de protection, équipé d'une gestion électronique de fins de course.



THERMODECK HABILLAGE SMALL

	PVC Blanc	PVC Sable	PVC Gris	Bois exotique	Pin classe IV
	Code	Code	Code	Code	Code
Largeur < à 3,10 m	36230300	36230500	36230800	36210600	36220600
Largeur < à 4,10 m	36231300	36231500	36231800	36211600	36221600
Largeur < à 5,10 m	36233300	36233500	36233800	36213600	36223600

THERMODECK HABILLAGE LARGE


Largeur < à 3,10 m	37230300	37230500	37230800	37210600	37220600
Largeur < à 4,10 m	37231300	37231500	37231800	37211600	37221600
Largeur < à 5,10 m	37233300	37233500	37233800	37213600	37223600
Largeur < à 6,10 m	37235300	37235500	37235800	37215600	37225600
Largeur < à 7,10 m	37236300	37236500	37236800	37216600	37226600

Encombrement de la structure mécanique	A	B
Thermodeck Small	600 mm	525 mm
Thermodeck Large	700 mm	625 mm

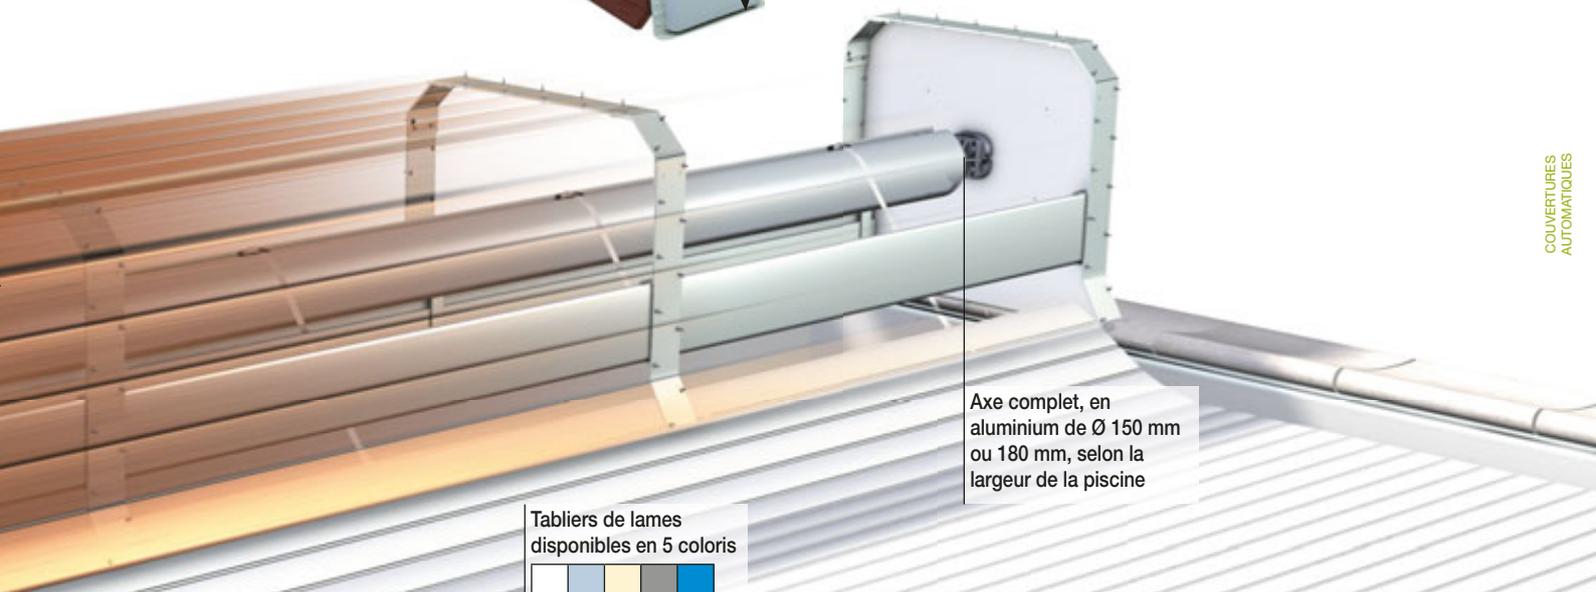

Axe complet, en aluminium de Ø 150 mm ou 180 mm, selon la largeur de la piscine

Tabliers de lames disponibles en 5 coloris



CONSEILS PROCOPI

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



1

Choisir le coloris du tablier

2

Choisir un escalier

3

Choisir le système d'accroche

4

Choisir la structure mécanique

5

Intégrer les frais de mise à disposition



FASTLINE

FABRICATION RAPIDE

COUVERTURES
AUTOMATIQUES

FABRICATION
DE VOTRE COUVERTURE
AUTOMATIQUE
EN 5 JOURS



VALABLE
TOUTE L'ANNÉE



SIMPLIFIEZ LE PASSAGE
DE VOTRE COMMANDE EN
UTILISANT L'AQUASOFT



LE SERVICE **FASTLINE** EST EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS
DE LA SOCIÉTÉ PROCOPI.

CE SERVICE, QUI EST DISPONIBLE
À TOUT MOMENT DE L'ANNÉE,
PERMET AU CLIENT PROFESSIONNEL
D'OBTENIR LA FABRICATION
D'UNE COUVERTURE DELTA,
SOUS UN DÉLAI RÉDUIT ET GARANTI.



DÉLAI

FASTLINE COUVERTURES AUTOMATIQUES J+5,
pour ce qui concerne l'ensemble des couvertures
automatiques Delta d'une largeur de tablier inférieure
à 6 mètres, ainsi que leurs options et accessoires.

*Le délai de fabrication commence à courir à compter du jour
«J», qui est celui de la réception par Procopi de la commande
industrialisable du client professionnel.*

*Le délai de fabrication s'exprime en jours ouvrés, départ de notre
unité de production.*

TARIF

Ce service Fastline
sera facturé au client
professionnel : +10%



Les conditions du service Fastline sont disponibles sur procopi.com

COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES

PREMIUM

COVERDECK

Une discrétion et une esthétique soignées




- Spécialement étudiée pour les piscines existantes,
- Moteur au dessus du fil d'eau,
- Pas de fosse sèche nécessaire,
- Accroche des flasques sans solliciter l'étanchéité du bassin (pas de pré-scellement),
- Système breveté,
- Esthétique.

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions maximale (m)

14,00 x 6,09

Tablier



Caillebotis
PVC ou bois



Poutre en aluminium laqué




Axe

Aluminium anodisé
Ø 190/192 mm

Motorisation

Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Paroi de séparation
Coverdeck



Accroches de sécurité
Delta Lock



PREMIUM

REVODECK

Une discrétion et une esthétique soignées



- Permet le niveau haut,
- Absence de fosse sèche,
- Moteur débrayable permettant de sécuriser la piscine en cas de panne de courant,
- Simplicité de montage et de maintenance,
- Accroche des flasques sans solliciter l'étanchéité du bassin (pas de pré-scellement),
- Moteur silencieux.

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions maximale (m)

16,00 x 6,09


Tablier



Caillebotis
PVC ou bois



Poutre en aluminium laqué




Axe

Aluminium anodisé
Ø 190/192 mm

Motorisation

Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Paroi de séparation




Accroches de sécurité
Delta Lock



PREMIUM

STARDECK & STARDECK NIVEAU HAUT

Perfection esthétique et performance technique



- Spécialement étudiée pour les piscines à construire,
- Moteur en fosse sèche,
- Stardeck permet l'utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté)
- Stardeck niveau haut (piscine équipée de skimmer miroir) permet de relever le niveau

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions maximale (m)

25,00 x 12,09

Tablier



Caillebotis
PVC ou bois



Equerre niveau haut

680/830/950

Poutre en aluminium laqué



Axe

Aluminium anodisé
Ø 150/180/250 mm


Motorisation

Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Système de nettoyage

Rampe Cleandeck - Maxi 6.09 m

Paroi de séparation
Stadeck et Stardeck Niveau Haut



Accroches de sécurité
Delta Lock



PREMIUM

STARDECK INÉO

Une esthétique parfaite



- Esthétique parfaite,
- Convient à de nombreuses configurations,
- Gain de place dans le bassin,
- Possibilité d'adapter une paroi de séparation préfabriquée.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximale (m)

14,00 x 8,09

Tablier



Caillebotis
PVC ou prêt à carreler



Poutre en aluminium laqué




Axe

Aluminium anodisé
Ø 150/180 mm


Motorisation

Fin de course : Electronique
Alimentation sur secteur 230 V

Paroi de séparation
Stadeck Inéo



Accroches de sécurité
Delta Lock



COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES PREMIUM



©Simon Bourcier-Eden et eau



COVERDECK®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Poutre de coloris blanc, avec 1 paire de boîtiers de scellement. Caillebotis en pin traité classe IV 680 x 500 mm. Hors frais de mise à disposition.

REVODECK®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Poutre de coloris blanc, avec 1 paire de boîtiers de scellement. Caillebotis en pin traité classe IV 680 x 500 mm. Hors frais de mise à disposition.

STARDECK®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Traversée de paroi et palier de scellement. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Poutre de coloris blanc, avec 1 paire de boîtiers de scellement. Caillebotis en pin traité classe IV 680 x 500 mm. Hors frais de mise à disposition.

STARDECK NIVEAU HAUT®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Traversée de paroi et palier de scellement. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock Niveau Haut. Jeu d'équerres et profilé de finition blanc. Caillebotis en bois exotique de 680 x 1000 mm. Hors frais de mise à disposition.

STARDECK INÉO®



Dimensions de la piscine
7,00 m x 3,00 m
8,00 m x 4,00 m
9,00 m x 4,00 m
10,00 m x 5,00 m
11,00 m x 5,00 m
12,00 m x 6,00 m

Structure mécanique complète. Cas G (suivant descriptif page 208). Traversée de paroi et palier de scellement. Tablier de coloris blanc, sans escalier, avec accroches Delta Lock. Scellement de poutres Inéo. Hors frais de mise à disposition.

COMMANDER UNE COUVERTURE COVERDECK EN 9 ÉTAPES

Piscine 8x4 m rectangulaire, avec escalier roman

1	CHOISIR LE COLORIS DU TABLIER Code : 32000300
2	CHOISIR UN ESCALIER (en option) Code : 32103300
3	CHOISIR LE SYSTÈME D'ACCROCHE DELTA LOCK Code : 32800300
4	CHOISIR LA STRUCTURE MÉCANIQUE Code : 33200100
5	CHOISIR LA POUTRE Code : 33301300
6	CHOISIR LES PIÈCES À SCELLER Code : 33530300
7	CHOISIR LES CAILLEBOTIS Code : 32420600
8	CHOISIR LA PAROI DE SÉPARATION PPS Code : 32601300
9	INTÉGRER LES FRAIS DE MISE À DISPOSITION PRIX NET H.T. Code : 32900100



Famille 6900



Coverdeck est un produit complet et innovant, qui ne nécessite pas de fosse sèche pour le moteur. Le système de motorisation breveté se compose d'un moteur indépendant de l'axe, de faible consommation, d'une transmission capotée et d'un réducteur planétaire situé dans l'axe. Coverdeck s'installe sous les margelles, sans toucher à l'étanchéité du bassin. Le moteur d'entraînement est aisément accessible sans aucun démontage.



Sauf tablier lames PMMA/PVC

Les avantages :

- Spécialement étudiée pour les piscines existantes,
- Moteur au dessus du fil d'eau,
- Pas de fosse sèche nécessaire,
- Accroche des flasques sans solliciter l'étanchéité du bassin (pas de pré-scellement),
- Système breveté,
- Esthétique,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308).


Tabliers de lames disponibles en 6 coloris



Moteur d'entraînement et son réducteur planétaire



Arbre en acier inoxydable

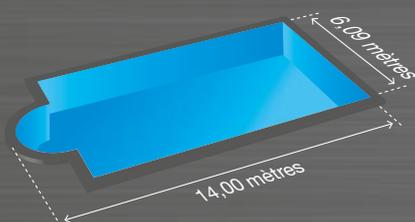

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Coverdeck, sont de 6,09 x 14 mètres.

COMMANDER UNE COUVERTURE EN **9 ÉTAPES**

1 Choisir le coloris du tablier

2 Choisir un escalier


3 Choisir le système d'accroche

Choisir méca

Structures mécaniques :

- 2 Platinas de scellement,
- 2 Flasques de support d'axe,
- 1 Axe complet, en aluminium,
- Arbre en acier Inoxydable,
- 1 Moteur d'entraînement et son réducteur planétaire,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection, équipé d'une gestion électronique de fin de course,
- 3 Contre poids.

Code	Désignation
33200000	Structure mécanique Coverdeck, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
33200100	Structure mécanique Coverdeck, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
33200300	Structure mécanique Coverdeck, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
33200500	Structure mécanique Coverdeck, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

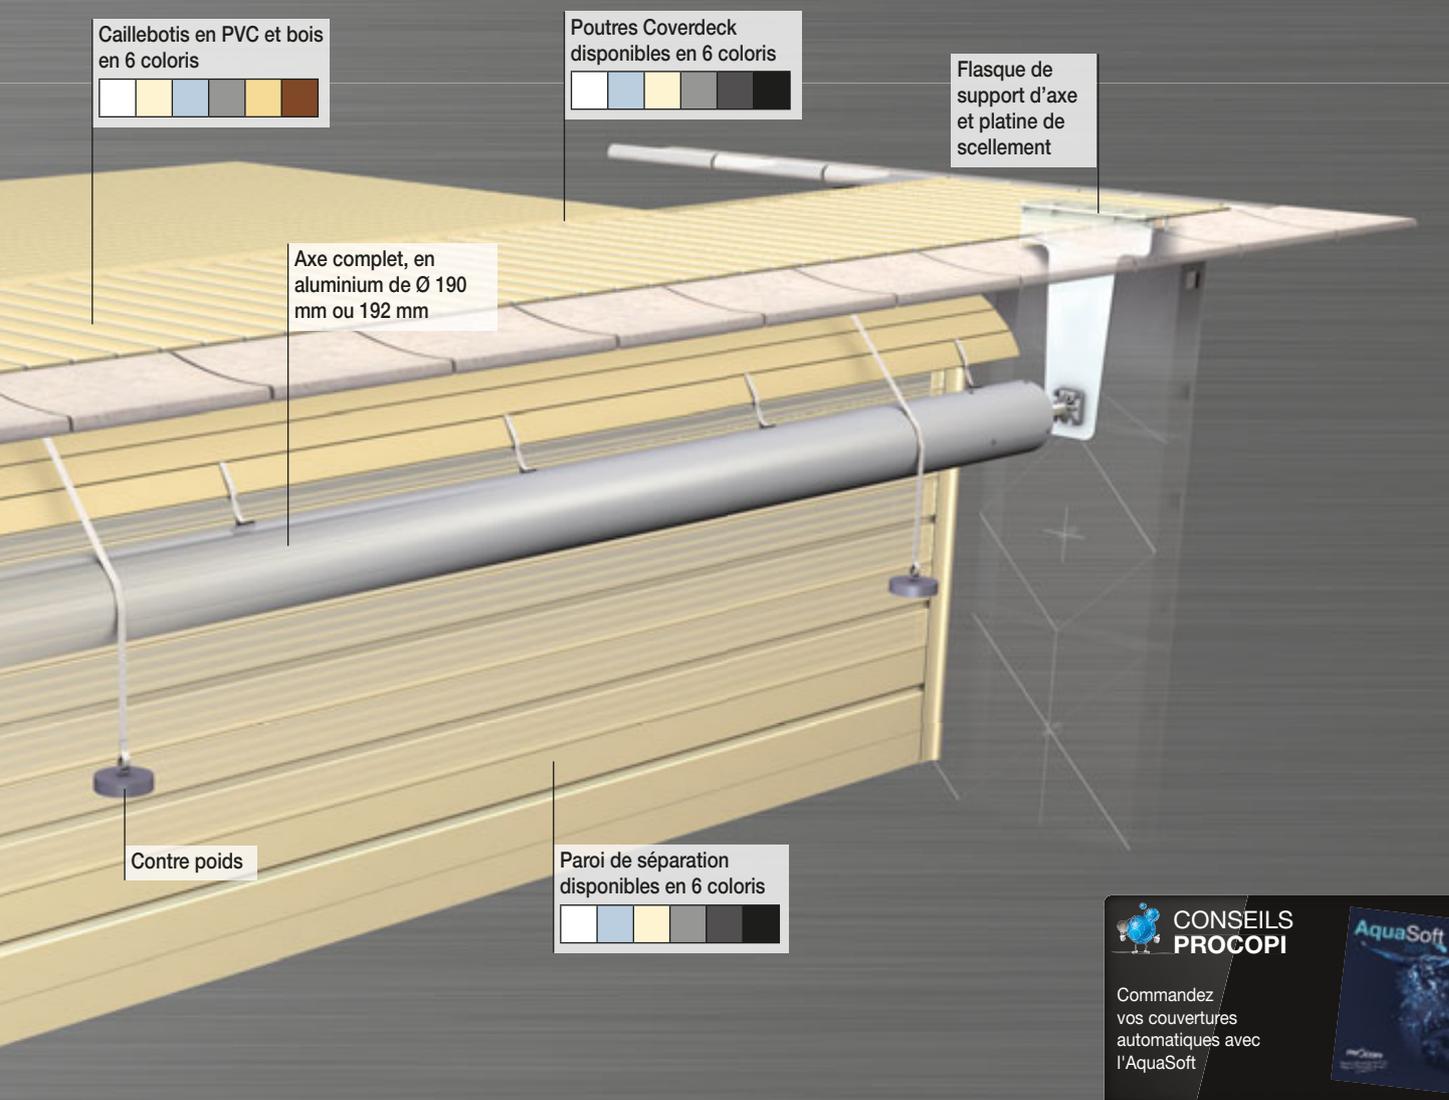


COUVERTURES AUTOMATIQUES

- 4 la structure mécanique
- 5 Choisir la poutre
- 6 Choisir les pièces à sceller
- 7 Choisir les caillebotis
- 8 Choisir la paroi de séparation PPS
- 9 Intégrer les frais de mise à disposition

POUTRES COVERDECK®

Famille 6900

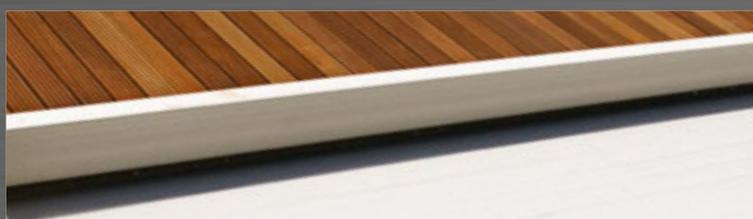

Les poutres sont prévues avec une saillie de margelles de 30 mm minimum. Les dimensions des poutres sont données pour prendre en compte une saillie de margelle de 30mm au minimum. Si la saillie de margelle est inférieure à 30mm, la poutre sera trop petite.
La côte entre le nez de margelles doit être au maximum de 6.09 - 60 mm soit 6.03 (cela est vrai aussi pour les 4 et 5 m).

Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite*	Noir*
Code	Code	Code	Code	Code	Code
POUTRE DE LARGEUR < À 3,10 M					
33300300	33300100	33300500	33300800	33300600	33300900
POUTRE DE LARGEUR < À 4,10 M					
33301300	33301100	33301500	33301800	33301600	33301900
POUTRE DE LARGEUR < À 5,10 M					
33303300	33303100	33303500	33303800	33303600	33303900
POUTRE DE LARGEUR < À 6,10 M					
33305300	33305100	33305500	33305800	33305600	33305900


Les poutres en aluminium laqué ont une épaisseur de 133mm.

Les poutres sont montées sur des sabots d'extrémité réglables, permettant d'ajuster leur alignement sur celui du nez de la margelle.

(*) Garantie 2 ans et sur commande.

PIÈCES À SCELLER COVERDECK POUR POUTRE SEULE (SANS PAROI PPS)

Famille 6900



	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite*	Noir*
Code	33530300	33530100	33530500	33530800	33530600	33530900

(*) Garantie 2 ans

SCÈLEMENT SOUS MARGELLE POUR PAROI PPS ET SUPPORT DE POUTRE

Famille 6900



Ces platines de scellement permettent de fixer les parois de séparation et les supports de poutre

Code	Désignation
32819000	Scellement sous margelle pour paroi PPS

(*) Garantie 2 ans

PIÈCES À SCELLER COVERDECK POUR POUTRE ET PAROI PPS

Famille 6900



	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite*	Noir*
Code	33531300	33531100	33531500	33531800	33531600	33531900

(*) Garantie 2 ans

CAILLEBOTIS COVERDECK

Famille 6900

	PVC Blanc	PVC Bleu clair	PVC Sable	PVC Gris	Bois exotique	Pin classe IV
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
CAILLEBOTIS STANDARD						
de 680 x 500 mm	32440300	32440100	32440500	32440800	32400600	32420600
de 830 x 500 mm	32444300	32444100	32444500	32444800	32404600	32424600
de 950 x 500 mm	32446300	32446100	32446500	32446800	32406600	32426600
CAILLEBOTIS HORS-STANDARD						
1050 mm maxi	32448300	32448100	32448500	32448800	32408600	32428600

Les caillebotis pour coffre de couverture Coverdeck sont livrés avec des cales permettant d'ajuster la hauteur du caillebotis à celle du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).



Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P 90-308. Chaque ensemble est fabriqué sur mesures, en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...). Aucun percement de l'étanchéité de la piscine : La paroi Coverdeck est fixée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque côté de la piscine.

COMPOSITION :

- 2 Armatures latérales de guidage en PVC teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieure teinté dans la masse avec 1 barre de renfort en aluminium à l'intérieur,
- 1 Paroi composée de panneaux P.V.C., teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.

 Les hauteurs maximum de bassin sont de 2 ml

Piscine en pentes composées ou à fond plat de profondeur • inférieure à :	1,06 m	1,30 m	1,55 m	> à 1,55 m
	Code	Code	Code	Code
BLANC				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600300	33610300	33620300	33630300
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601300	33611300	33621300	33631300
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603300	33613300	33623300	33633300
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605300	33615300	33625300	33635300
BLEU CLAIR				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600100	33610100	33620100	33630100
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601100	33611100	33621100	33631100
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603100	33613100	33623100	33633100
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605100	33615100	33625100	33635100
SABLE				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600500	33610500	33620500	33630500
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601500	33611500	33621500	33631500
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603500	33613500	33623500	33633500
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605500	33615500	33625500	33635500
GRIS				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600800	33610800	33620800	33630800
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601800	33611800	33621800	33631800
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603800	33613800	33623800	33633800
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605800	33615800	33625800	33635800
GRIS ANTHRACITE				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600600	33610600	33620600	33630600
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601600	33611600	33621600	33631600
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603600	33613600	33623600	33633600
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605600	33615600	33625600	33635600
NOIR				
Paroi de séparation de largeur < à 3,10 m	33600900	33610900	33620900	33630900
Paroi de séparation de largeur < à 4,10 m	33601900	33611900	33621900	33631900
Paroi de séparation de largeur < à 5,10 m	33603900	33613900	33623900	33633900
Paroi de séparation de largeur < à 6,10 m	33605900	33615900	33625900	33635900

• La profondeur du bassin est prise à l'arase, sous la margelle, au droit des boîtiers de pouce.

REVODECK®



NOUVEAU
2016



Famille 6900



Revodeck est un produit complet et innovant. Le système de motorisation breveté se compose d'un moteur indépendant, de faible consommation, d'une transmission capotée et d'un réducteur planétaire situé dans l'axe. Revodeck s'installe sous les margelles, sans toucher à l'étanchéité du bassin. Le moteur d'entraînement est aisément accessible sans aucun démontage.




Sauf tablier lames
PMMA/PVC




Les avantages :

- Moteur facilement démontable pour l'hivernage,
- Ne nécessite pas de fosse sèche,
- Permet le niveau haut,
- Moteur débrayable permettant de sécuriser la piscine en cas de panne de courant,
- Simplicité de montage et de maintenance,
- Accroche des flasques sans solliciter l'étanchéité du bassin (pas de pré-scellement),
- Moteur silencieux,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308).

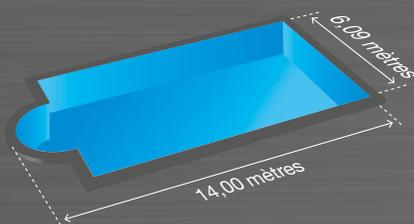

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Revodeck, sont de 6,09 x 14 mètres.

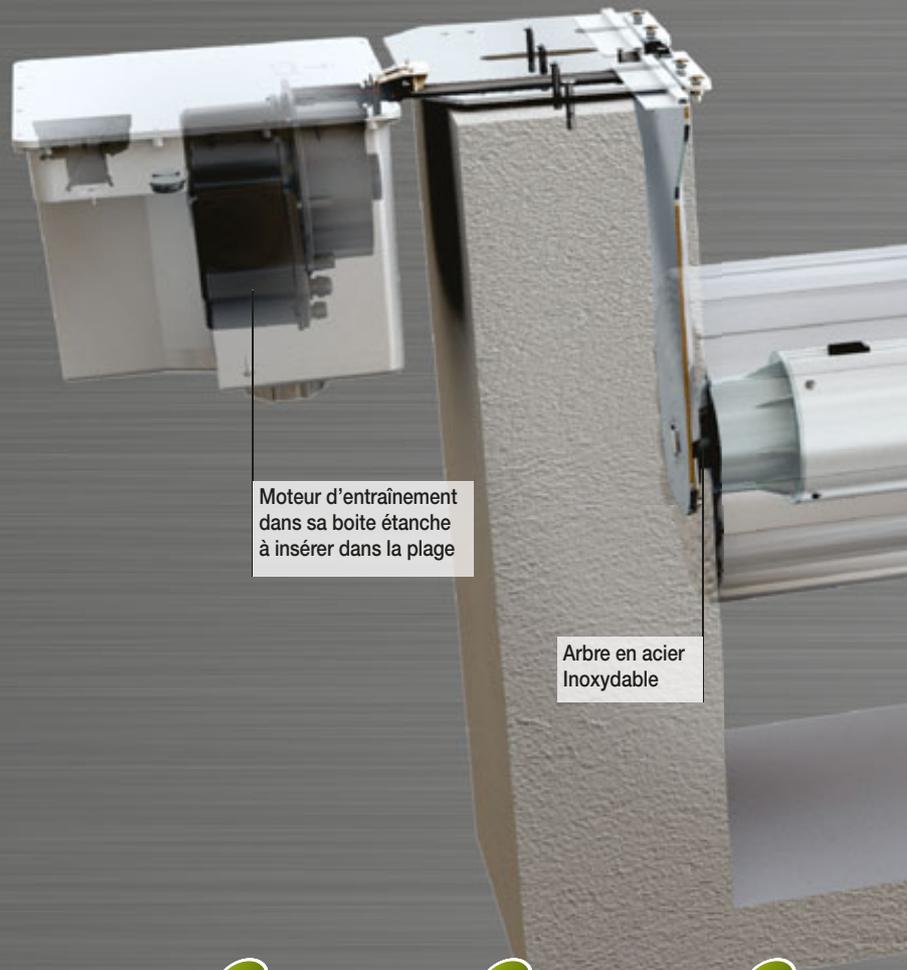

Moteur d'entraînement dans sa boîte étanche à insérer dans la plage

Arbre en acier Inoxydable

COMMANDER UNE COUVERTURE EN 9 ÉTAPES

1 Choisir le coloris du tablier

2 Choisir un escalier

3 Choisir le système d'accroche


Choisir méca



Structures mécaniques :

- 2 Platinas de scellement,
- 2 Flasques de support d'axe,
- 1 Axe complet, en aluminium,
- Arbre en acier Inoxydable,
- 1 Moteur d'entraînement dans sa boîte étanche à insérer dans la plage,
- 1 Réducteur planétaire,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection, équipé d'une gestion électronique de fin de course,
- 3 Contre poids.

Code	Désignation
32215000	Structure mécanique Revodeck, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
32215100	Structure mécanique Revodeck, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
32215300	Structure mécanique Revodeck, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
32215500	Structure mécanique Revodeck, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

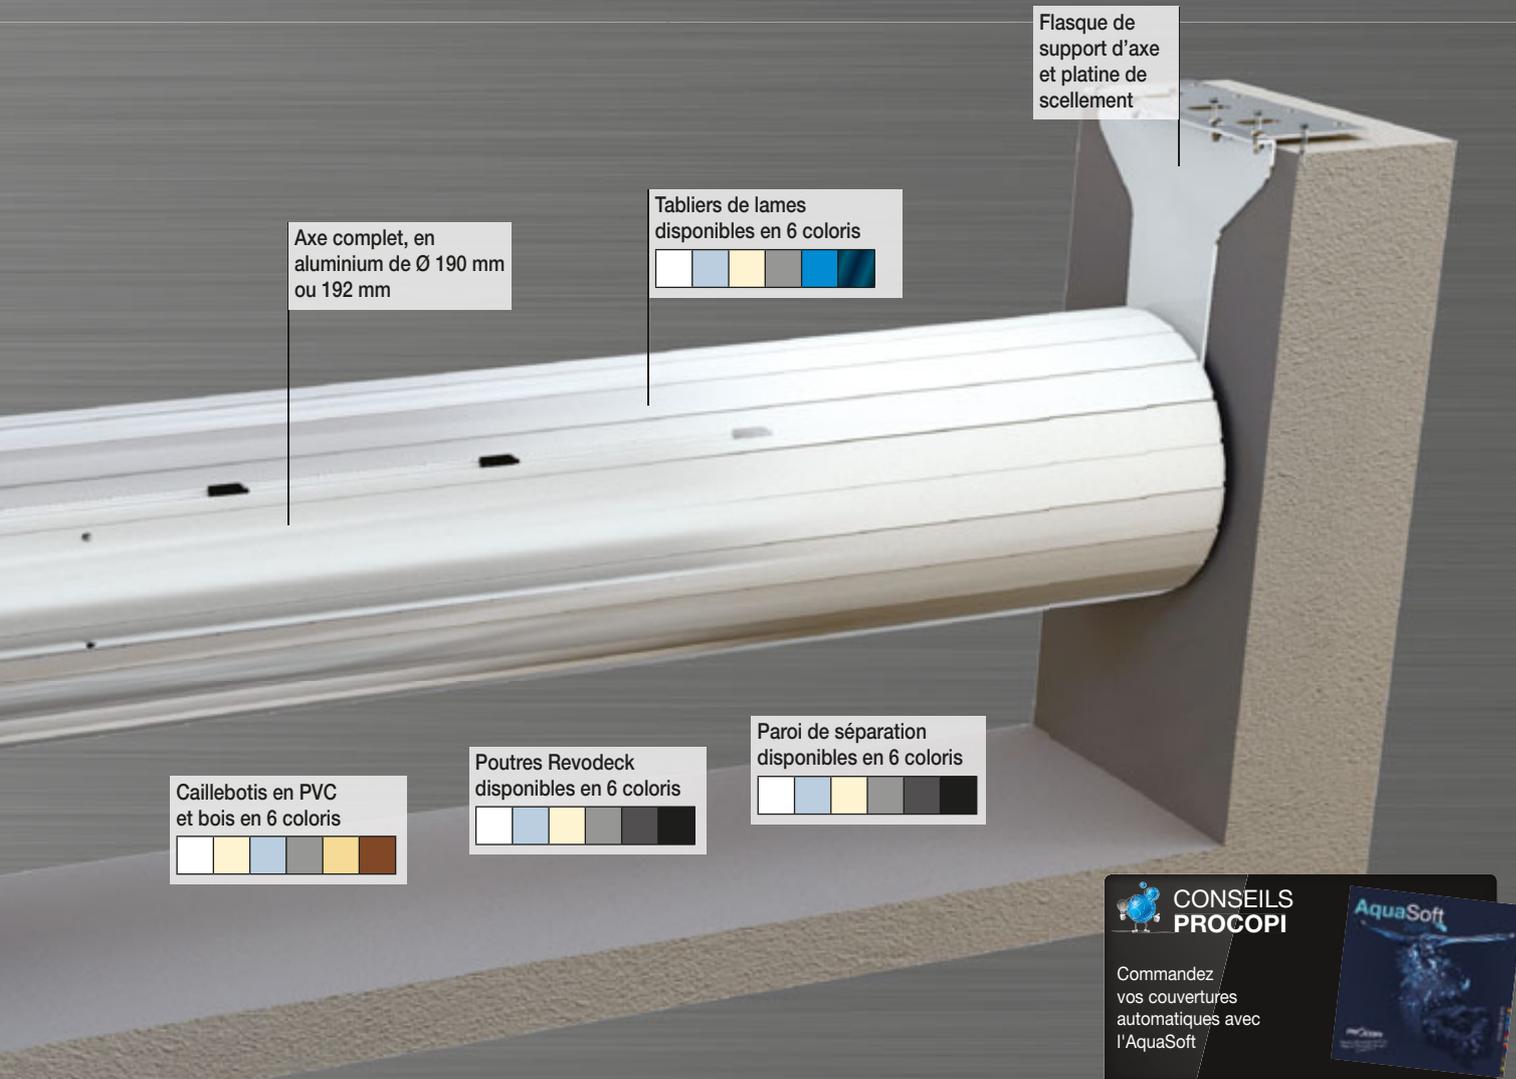

COUVERTURES AUTOMATIQUES

- 4 Choisir la structure mécanique
- 5 Choisir la poutre
- 6 Choisir les pièces à sceller
- 7 Choisir les caillebotis
- 8 Choisir la paroi de séparation PPS
- 9 Intégrer les frais de mise à disposition


Les poutres Revodeck



Les poutres en aluminium laqué ont une épaisseur de 133mm. Les poutres sont montées sur des sabots d'extrémité réglables, permettant d'ajuster leur alignement sur celui du nez de la margelle.



Paroi de séparation Revodeck



Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P 90-308. Chaque ensemble est fabriqué sur mesures, en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...). Aucun percement de l'étanchéité de la piscine : La paroi Revodeck est fixée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque côté de la piscine.

COMPOSITION :

- 2 Armatures latérales de guidage en PVC teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieur teinté dans la masse avec 1 barre de renfort en aluminium à l'intérieur,
- 1 Paroi composée de panneaux P.V.C., teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.

Caillebotis Revodeck

Les caillebotis pour coffre de couverture Revodeck sont livrés avec des cales permettant d'ajuster la hauteur du caillebotis à celle du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).



PVC Blanc

PVC Sable

PVC Gris

PVC Bleu Clair

Bois exotique


Pin traité classe IV

CHOISIR LES EQUIPEMENTS


Retrouvez les couleurs, les codes et les prix pour équiper votre Revodeck standard des pages 194 à 195.



Pièces à sceller Revodeck POUR POUTRE SEULE (SANS PARI PPS)

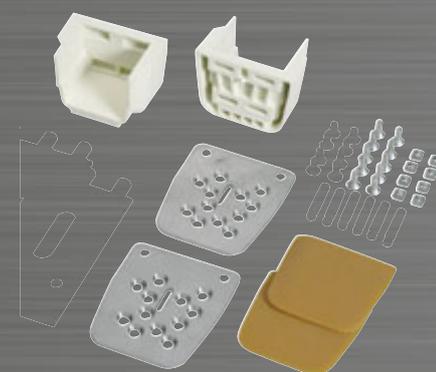

POUR POUTRE ET PARI PPS

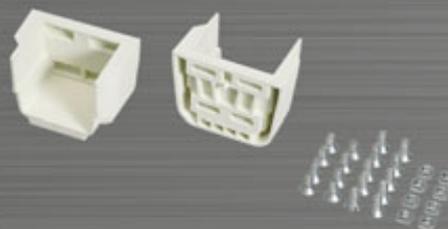

SCÈLEMENT SOUS MARGELLE POUR PARI PPS ET SUPPORT DE POUTRE

Ces platines de scellement permettent de fixer les parois de séparation et les supports de poutre



Équerres niveau haut pour Revodeck

Ces équerres en aluminium anodisé noire ont été spécialement conçues pour les piscines dont le niveau d'eau est à 50 mm de l'arase du bassin (piscines équipées de skimmer miroir, page 28), et sont disposées tous les mètres dans la largeur du bassin. Elles permettent de supprimer avantageusement la poutre, et supportent les caillebotis et le poids d'un homme de 80 kg.



ELLES SONT ÉQUIPÉES :

- de 12, 14 ou 16 roulettes en fonction de la profondeur de l'équerre et du caillebotis (680, 830 ou 950 mm),
- d'arrêtoir de caillebotis,
- d'une platine de fixation en Inox sous margelle et de vis de réglage de verticalité.

Scellement pour équerre niveau haut



Afin de ne pas être interrompu dans la réalisation de vos chantiers et notamment permettre la pose des margelles, avant de recevoir votre couverture automatique, Procopi a créé cette référence, vous permettant ainsi d'assurer une rotation des scellements pour équerre niveau haut.

A réception des équerres niveau haut, vous pourrez récupérer les scellements pour une future installation.



Profil de finition aluminium < 6 ml

Avec les équerres niveau haut, il n'y a plus besoin de poutre pour soutenir les caillebotis. Pour conserver une finition irréprochable, nous avons donc créé un profilé, qui est positionné entre les caillebotis et les équerres niveau haut.




CHOISIR LES ÉQUIPEMENTS

Retrouvez les couleurs, les codes et les prix pour équiper votre Revodeck niveau haut des pages 204 et 205.



Paroi de séparation niveau haut pour Revodeck

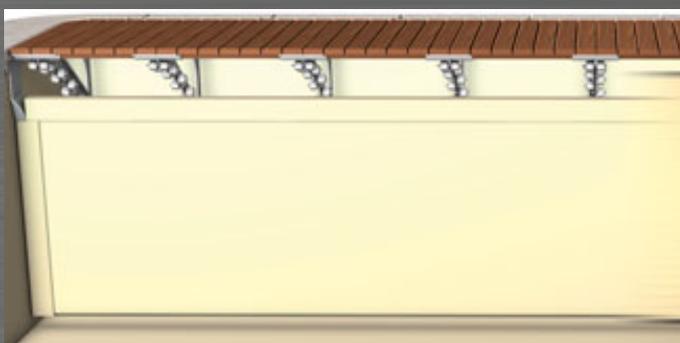


Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P 90-308. Chaque ensemble est fabriqué sur mesures, en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...). Aucun percement de l'étanchéité de la piscine : La paroi Revodeck est fixée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque côté de la piscine.

COMPOSITION :

- 2 Armatures latérales de guidage en P.V.C teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieur teinté dans la masse avec 1 barre de renfort en aluminium à l'intérieur,
- 1 Paroi composée de panneaux P.V.C., teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.

Caillebotis pour Revodeck niveau haut

Les caillebotis pour coffre de couverture Revodeck sont livrés avec des cales permettant d'ajuster la hauteur du caillebotis à celle du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).

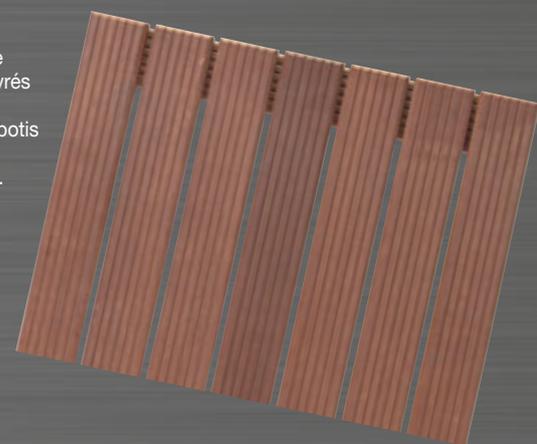



La couverture Stardeck est le choix et la référence des professionnels en terme de couverture automatique. Elle offre un excellent rapport esthétique / prix. Sa fiabilité est éprouvée de longue date.



Sauf tablier lames PMMA/PVC

GARANTIE

5 ANS

COUVERTURES AUTOMATIQUES

Les avantages :

- Spécialement étudiée pour les piscines à construire,
- Moteur en fosse sèche,
- Stardeck permet l'utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté),
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308).

Stardeck Classique


Caillebotis en PVC et bois en 6 coloris



Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm, 180 mm ou 250 mm

Contre poids

Paroi de séparation disponibles en 6 coloris

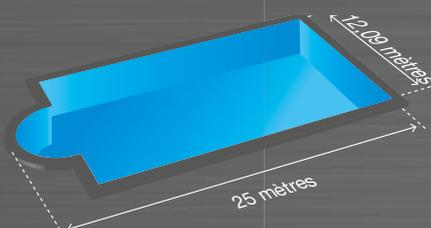

DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Stardeck, sont de 12.09 x 25 mètres (avec moteur PL3 et axe de Ø 250 mm).

COMMANDER UNE COUVERTURE EN 9 ÉTAPES

1 Choisir le coloris du tablier

2 Choisir un escalier

3 Choisir le système d'accroche

Choisir le mécanisme

Structures mécaniques :

- Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm, 180 mm ou 250 mm, selon la largeur de la piscine,
- Accouplements en acier inoxydable,
- 1 Moto-réducteur Aquamat 3000 ou PL3, selon la largeur de la piscine, équipé de ses connecteurs,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection,
- 3 Contre poids.



Code	Désignation
32200000	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
32200100	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
32200300	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
32200500	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m
32200600	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 7,10 m
32202600	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 7,10 m avec moteur PL3
32202700	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 8,10 m avec moteur PL3
32202900	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 10,10 m avec moteur PL3*
32202200	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 11,10 m avec moteur PL3*
32202400	Structure mécanique Stardeck, pour piscine de largeur inférieure à 12,10 m avec moteur PL3*

*Pour les frais de mise à disposition, veuillez consulter votre agence commerciale.

Poutres Stardeck disponibles en 6 coloris



Moto-réducteur Aquamat 3000 ou PL3 et coffret électrique de commande et de protection

Tabliers de lames disponibles en 6 coloris



Equerre niveau haut

 **CONSEILS PROCOPI**

Commandez vos couvertures automatiques avec l'AquaSoft



4

Choisir la structure mécanique

5

Choisir la poutre

6

Choisir les pièces à sceller

7

Choisir les caillebotis

8

Choisir la paroi de séparation PPS

9

Intégrer les frais de mise à disposition

COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES

PREMIUM

POUTRES STARDECK®

Famille 6900

La lettre x, dans les codes ci-dessus, prend les valeurs suivantes de :

- x = 2, dans le cas d'un embout M30, pour nez de margelle jusqu'à 49 mm d'épaisseur,
- x = 4, dans le cas d'un embout M40, pour un nez de margelle compris entre 50 et 64 mm d'épaisseur,
- x = 6, dans le cas d'un embout M55, pour un nez de margelle supérieur à 65 mm d'épaisseur.



Les poutres de couvertures Stardeck en aluminium laqué, équipant les piscines jusqu'à 6,09 m, ont une hauteur de 133mm. A partir de 6,10 m, les poutres ont une hauteur de 153 mm.

Les poutres sont livrées avec des embouts d'extrémité permettant d'ajuster leur alignement sur celui du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).

Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
Code	Code	Code	Code	Code	Code
POUTRE DE LARGEUR < À 3,10 M					
323x0300	323x0100	323x0500	323x0800	323x0600	323x0900
POUTRE DE LARGEUR < À 4,10 M					
323x1300	323x1100	323x1500	323x1800	323x1600	323x1900
POUTRE DE LARGEUR < À 5,10 M					
323x3300	323x3100	323x3500	323x3800	323x3600	323x3900
POUTRE DE LARGEUR < À 6,10 M					
323x5300	323x5100	323x5500	323x5800	323x5600	323x5900
POUTRE DE LARGEUR < À 7,10 M					
323x6300	323x6100	323x6500	323x6800	323x6600	323x6900
POUTRE DE LARGEUR < À 8,10 M					
323x7300	323x7100	323x7500	323x7800	323x7600	323x7900

(*) Garantie 2 ans.

Pour des poutres de largeur supérieure à 8,09 mètres, veuillez consulter votre agence commerciale.


EQUERRES DE MAINTIEN DE POUTRE STARDECK®

Famille 6900

Ce système permet non seulement le maintien latéral, mais aussi limite fortement la déformation des poutres de grandes dimensions (supérieures à 6,10 m).

Cette équerre intègre des roulettes sous l'axe oblique, facilitant l'enroulement et le déroulement de la couverture, sans abîmer les lames.

Elle est obligatoire pour toute commande de poutre supérieure à 6,10 m, suivant le tableau ci-dessous.

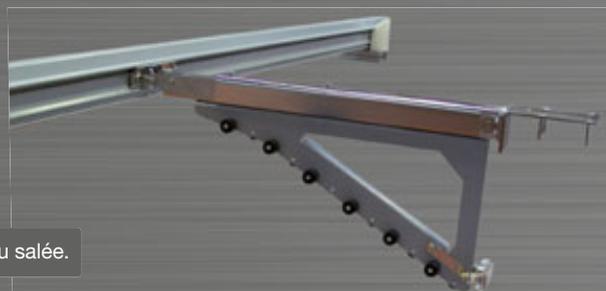

ATTENTION : Les équerres sont non compatibles avec les électrolyseurs de l'eau salée.

Code	Désignation
32327301	Equerre de maintien pour poutre Stardeck

Longueur de la poutre	Nombre d'équerres préconisées	
	USAGE PRIVÉ	USAGE COLLECTIF
< 6,09 mètres	0	0
6,10 m à 8,09 m	1	2
8,10 m à 10,09 m	2	4
10,10 m à 12,09 m	3	6

RAMPES DE NETTOYAGE CLEANDECK®

Famille 6900



COMPOSITION :

- La rampe de nettoyage proprement dite,
- Le surpresseur Aquaboost de 1 cv, 230 Volts monophasé,
- Les raccords de montage.

Code	Désignation
32700000	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine de largeur inférieure à 3,10 m
32700100	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine de largeur inférieure à 4,10 m
32700300	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine de largeur inférieure à 5,10 m
32700500	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine de largeur inférieure à 6,10 m

PAROI DE SÉPARATION STARDECK®



Famille 6900



Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P 90-308. Chaque ensemble est fabriqué sur mesures, en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...). Aucun percement de l'étanchéité de la piscine : La paroi Stardeck est fixée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque coté de la piscine.

COMPOSITION :

- 2 Armatures latérales de guidage en P.V.C teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieur teinté dans la masse avec 1 barre de renfort en aluminium à l'intérieur,
- 1 Paroi composée de panneaux P.V.C., teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.



Les hauteurs maximum de bassin sont de 2 m

	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR* INFÉRIEURE À : 1,06 M						
Largeur < à 3,10 m	32600300	32600100	32600500	32600800	32600600	32600900
Largeur < à 4,10 m	32601300	32601100	32601500	32601800	32601600	32601900
Largeur < à 5,10 m	32603300	32603100	32603500	32603800	32603600	32603900
Largeur < à 6,10 m	32605300	32605100	32605500	32605800	32605600	32605900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR* INFÉRIEURE À : 1,30 M						
Largeur < à 3,10 m	32610300	32610100	32610500	32610800	32610600	32610900
Largeur < à 4,10 m	32611300	32611100	32611500	32611800	32611600	32611900
Largeur < à 5,10 m	32613300	32613100	32613500	32613800	32613600	32613900
Largeur < à 6,10 m	32615300	32615100	32615500	32615800	32615600	32615900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR* INFÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32620300	32620100	32620500	32620800	32620600	32620900
Largeur < à 4,10 m	32621300	32621100	32621500	32621800	32621600	32621900
Largeur < à 5,10 m	32623300	32623100	32623500	32623800	32623600	32623900
Largeur < à 6,10 m	32625300	32625100	32625500	32625800	32625600	32625900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • SUPÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32630300	32630100	32630500	32630800	32630600	32630900
Largeur < à 4,10 m	32631300	32631100	32631500	32631800	32631600	32631900
Largeur < à 5,10 m	32633300	32633100	32633500	32633800	32633600	32633900
Largeur < à 6,10 m	32635300	32635100	32635500	32635800	32635600	32635900

* La profondeur du bassin est prise à l'arase, sous la margelle, au droit des boîtiers de poutre.

CAILLEBOTIS STARDECK®



Famille 6900

	PVC Blanc	PVC Bleu clair	PVC Sable	PVC Gris	Bois exotique	Pin classe IV
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
CAILLEBOTIS STANDARD						
de 680 x 500 mm	32440300	32440100	32440500	32440800	32400600	32420600
de 830 x 500 mm	32444300	32444100	32444500	32444800	32404600	32424600
de 950 x 500 mm	32446300	32446100	32446500	32446800	32406600	32426600
CAILLEBOTIS HORS-STANDARD						
1050 mm maxi	32448300	32448100	32448500	32448800	32408600	32428600
SYSTÈME DE FERMETURE POUR CAILLEBOTIS DE REGARD (OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UNE OPTION CLEANDECK)						
Caillebotis regard	32441301	32441301	32441301	32441301	32401601	32401601

Les caillebotis pour coffre de couverture Stardeck sont livrés avec des cales permettant d'ajuster la hauteur du caillebotis à celle du nez de la margelle (épaisseur 30, 40 ou 55 mm).

COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES PREMIUM

■ ■ ■ ÉQUERRES NIVEAU HAUT POUR STARDECK®

Famille 6900



Ces équerres en aluminium anodisé noire ont été spécialement conçues pour les piscines dont le niveau d'eau est à 50 mm de l'arase du bassin (piscines équipées de skimmer miroir, page 28), et sont disposées tous les mètres dans la largeur du bassin. Elles permettent de supprimer avantageusement la poutre, et supportent les caillebotis et le poids d'un homme de 80 kg.

ELLES SONT ÉQUIPÉES :

- de 12, 14 ou 16 roulettes en fonction de la profondeur de l'équerre et du caillebotis (680, 830 ou 950 mm),
- d'arrêt de caillebotis,
- d'une platine de fixation en Inox sous margelle et de vis de réglage de verticalité.

i ATTENTION : Les équerres sont non compatibles avec les électrolyseurs de l'eau salée.

	Pour caillebotis 680 mm	Pour caillebotis 830 mm	Pour caillebotis 950 mm
	Code	Code	Code
Équerre niveau haut, l'unité	32820800	32824800	32826800
EXEMPLE DE PRIX	Quantité d'équerre	Quantité d'équerre	Quantité d'équerre
Pour piscine de largeur 4 m	5	5	5
Pour piscine de largeur 5 m	6	6	6
Pour piscine de largeur 6 m	7	7	7
Pour piscine de largeur 7 m	8	8	8

Le nombre d'équerres indiqué dans le tableau ci-dessus est donné dans le cas de skimmer positionné de telle sorte qu'il soit centré par rapport à un caillebotis de 1m.

ACCROCHE DE SÉCURITÉ INOX, NIVEAU HAUT

32850700	Accroche en Inox, pour niveau haut, à fixer sous margelle	L'unité
----------	---	---------

■ ■ ■ RAMPES DE NETTOYAGE CLEANDECK® POUR ÉQUERRE NIVEAU HAUT®

Famille 6900



i le profil de finition est nécessaire à l'installation de la rampe de nettoyage.


COMPOSITION :

- La rampe de nettoyage proprement dite,
- Le surpresseur Aquaboost de 1 cv, 230 Volts monophasé,
- Les raccords de montage.

Code	Désignation
32750000	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine niveau haut de largeur inférieure à 3,10 m
32750100	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine niveau haut de largeur inférieure à 4,10 m
32750300	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine niveau haut de largeur inférieure à 5,10 m
32750500	Rampe de nettoyage Cleandek, pour piscine niveau haut de largeur inférieure à 6,10 m

■ ■ ■ SCÈLEMENT POUR ÉQUERRE NIVEAU HAUT

Famille 6900

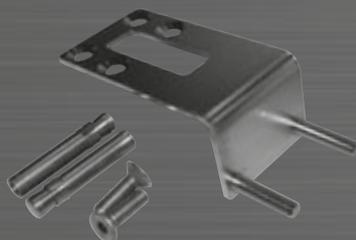

Afin de ne pas être interrompu dans la réalisation de vos chantiers et notamment permettre la pose des margelles, avant de recevoir votre couverture automatique, Procopi a créé cette référence, vous permettant ainsi d'assurer une rotation des scellements pour équerre niveau haut.

A réception des équerres niveau haut, vous pourrez récupérer les scellements pour une future installation.

Code	Désignation
32820000	Scellement pour équerre niveau haut

■ ■ ■ PROFIL DE FINITION ALUMINIUM < 6 ML

Famille 6900



Avec les équerres niveau haut, il n'y a plus besoin de poutre pour soutenir les caillebotis. Pour conserver une finition irréprochable, nous avons donc créé un profilé, qui est positionné entre les caillebotis et les équerres niveau haut.

Ce profilé est également compatible avec les rampes de nettoyage Cleandek.

Code	Désignation	
32825300	Profilé de finition blanc	
32825500	Profilé de finition sable	
32825800	Profilé de finition gris	
32825000	Profilé de finition bois	

i La longueur maximum du profilé est de 6 ml.

PAROI DE SÉPARATION NIVEAU HAUT POUR STARDECK®



Famille 6900



Spécialement conçues pour la mise en conformité des piscines avec la norme NF P 90-308. Chaque ensemble est fabriqué sur mesures, en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC armé...). Aucun percement de l'étanchéité de la piscine : La paroi Stardeck est fixée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque côté de la piscine.

COMPOSITION :

- 2 Armatures latérales de guidage en P.V.C teinté dans la masse,
- 1 Profilé de finition supérieur teinté dans la masse avec 1 barre de renfort en aluminium à l'intérieur,
- 1 Paroi composée de panneaux P.V.C., teintés dans la masse, emboîtables et de 40 mm d'épaisseur.



Les hauteurs maximum de bassin sont de 2 ml

	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • INFÉRIEURE À : 1,06 M						
Largeur < à 3,10 m	32650300	32650100	32650500	32650800	32650600	32650900
Largeur < à 4,10 m	32651300	32651100	32651500	32651800	32651600	32651900
Largeur < à 5,10 m	32653300	32653100	32653500	32653800	32653600	32653900
Largeur < à 6,10 m	32655300	32655100	32655500	32655800	32655600	32655900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • INFÉRIEURE À : 1,30 M						
Largeur < à 3,10 m	32660300	32660100	32660500	32660800	32660600	32660900
Largeur < à 4,10 m	32661300	32661100	32661500	32661800	32661600	32661900
Largeur < à 5,10 m	32663300	32663100	32663500	32663800	32663600	32663900
Largeur < à 6,10 m	32665300	32665100	32665500	32665800	32665600	32665900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • INFÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32670300	32670100	32670500	32670800	32670600	32670900
Largeur < à 4,10 m	32671300	32671100	32671500	32671800	32671600	32671900
Largeur < à 5,10 m	32673300	32673100	32673500	32673800	32673600	32673900
Largeur < à 6,10 m	32675300	32675100	32675500	32675800	32675600	32675900
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • SUPÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32680300	32680100	32680500	32680800	32680600	32680900
Largeur < à 4,10 m	32681300	32681100	32681500	32681800	32681600	32681900
Largeur < à 5,10 m	32683300	32683100	32683500	32683800	32683650	32683900
Largeur < à 6,10 m	32685300	32685100	32685500	32685800	32685600	32685900

• La profondeur du bassin est prise à l'arase, sous la margelle, au droit des boîtiers de poutre.

SCÈLEMENT SOUS MARGELLE POUR PAROI DE SÉPARATION PPS



Famille 6900

Code	Désignation
32819000	Scellement sous margelle pour paroi PPS



Lorsque vous commandez une paroi de séparation niveau haut, il est impératif de commander le scellement sous margelle.

CAILLEBOTIS POUR STARDECK® NIVEAU HAUT



Famille 6900

Code	Désignation
32410600	Caillebotis Piscine 680x1000, bois exotique
32414600	Caillebotis Piscine 830x1000, bois exotique
32416600	Caillebotis Piscine 950x1000, bois exotique

Dans le cas où les skimmers niveau haut sont positionnés dans la fosse, il faut prévoir un caillebotis en 1ml au dessus de chaque skimmer.



Bois exotique



En fonction de la largeur de votre piscine ou de la position de vos skimmers, si ils sont dans la fosse, il conviendra de prévoir des caillebotis en bois exotique de largeur 50 ou hors standard.



i Stardeck Inéo est prévu pour les bassins avec des angles vifs et en 150/100ème, carrelage ou béton. Le coffre volet doit être équipé d'une bonde de fond et d'un refoulement.

Les avantages :

- Spécialement étudiée pour les piscines à construire,
- Moteur en fosse sèche,
- Conforme à la réglementation en vigueur (NF P 90-308).




Sauf tablier lames PMMA/PVC

GARANTIE

5 ANS

COUVERTURES AUTOMATIQUES

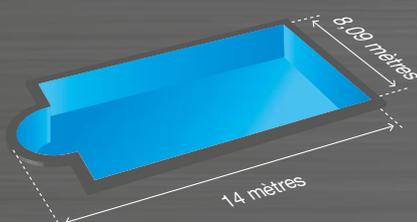


DIMENSIONS MAXIMALES :

Les dimensions maximales d'une couverture Stardeck Inéo, sont de 8,09x14 mètres (distance entre l'axe et la surface du plan d'eau comprise).

i Une commande de couverture automatique INEO doit être confirmée à l'aide d'une fiche de renseignements, permettant de vérifier sa faisabilité. Ce document est disponible sur procopi.com ou auprès de votre agence commerciale.

Caillebotis en PVC en 6 coloris et prêt à carreler



Moto-réducteur Aquamat 3000 ou PL3 et coffret électrique de commande et de protection

Poutres Stardeck Inéo disponibles en blanc



COMMANDER UNE COUVERTURE EN 9 ÉTAPES

1 Choisir le coloris du tablier

2 Choisir un escalier

3 Choisir le système d'accroche

Choisir méca



Structures mécaniques :


- Axe complet, en aluminium anodisé de Ø 150 mm, 180 mm ou 250 mm, selon la largeur et la profondeur de la piscine,
- Accouplements en acier Inoxydable,
- 1 Moto-réducteur Aquamat 3000 ou PL3, selon la largeur de la piscine, équipé de ses connecteurs,
- 1 Coffret électrique de commande et de protection.



Pour toutes autres dimensions, merci de contacter votre agence commerciale.


Code	Désignation	
32200099	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 150 mm, moteur Aquamat, inférieure à 3,10 m	
32200199	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 150 mm, moteur Aquamat, inférieure à 4,10 m	
32200399	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 150 mm, moteur Aquamat, inférieure à 5,10 m	
32200599	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 150 mm, moteur Aquamat, inférieure à 6,10 m	
32200699	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 180 mm, moteur Aquamat, inférieure à 7,10 m	
32200799	Structure mécanique Stardeck Inéo, Ø 180 mm, moteur Aquamat, inférieure à 8,10 m	
32202099	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 3,10 m*	
32202199	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 4,10 m*	
32202399	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 5,10 m*	
32202599	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 6,10 m*	
32202699	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 7,10 m*	
32202799	Structure mécanique Stardeck Inéo, grande profondeur, Ø 180 mm, moteur PL3, inférieure à 8,10 m*	
1 32800099	Berceau pour Stardeck Inéo	l'unité
32000399	Contre poids	l'unité

* La structure grande profondeur est équipée d'une bride et d'un palier en inox.

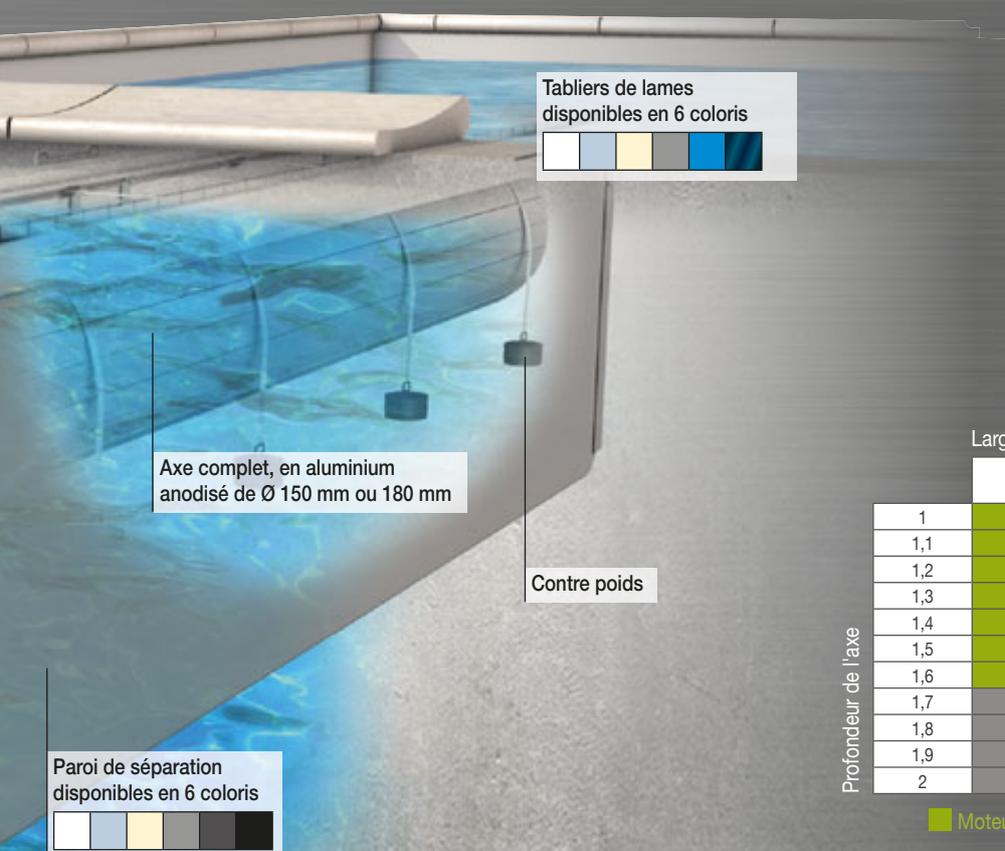

COUVERTURES AUTOMATIQUES

Paroi de séparation disponibles en 6 coloris





Largeur de bassin x longueur (type d'escalier compris)

	4 m x 12 m	5 m x 14 m	6 m x 15 m
1			
1,1			
1,2			
1,3			
1,4			
1,5			
1,6			
1,7			
1,8			
1,9			
2			

Profondeur de l'axe

Moteur Aquamat 3001 axe Ø 150 Moteur PL3 axe Ø 180

- Choisir la structure mécanique
- Choisir la poutre
- Choisir les pièces à sceller
- Choisir les caillebotis
- Choisir la paroi de séparation PPS
- Intégrer les frais de mise à disposition

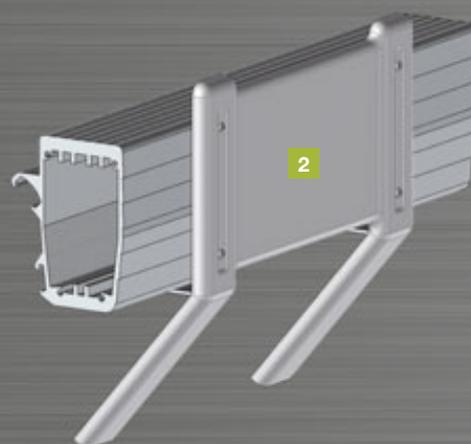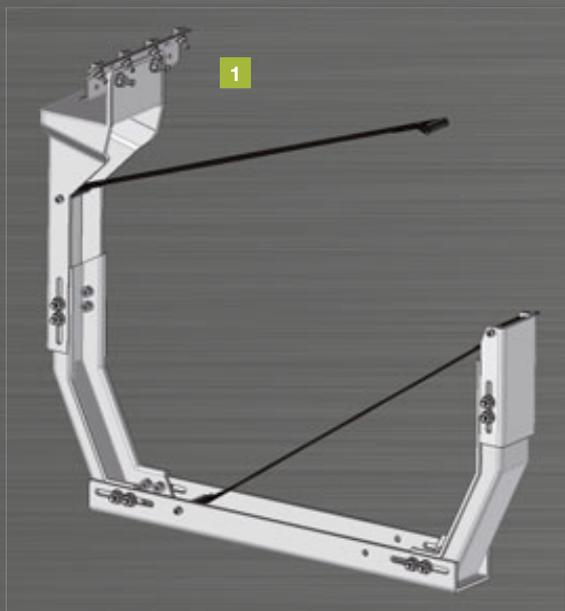


i Bassins rectangulaires : 3 berceaux jusqu'à 5 m de large, puis 4 berceaux. Dans le cas d'escaliers centré par rapport au bassin (type roman par exemple), il est nécessaire de rajouter un berceau supplémentaire. Pour toutes les autres formes de tabliers (en L, escalier déporté, etc ...) veuillez consulter votre agence commerciale.

	Cas A	Cas B	Cas C	Cas D	Cas G
1 Berceau	-	-	X	X	X
2 Déflecteur	X	X	X	X	X
Kit de 2 poutres	X	X	X	X	X
Mécanique Inéo	X	X	X	X	X
Caillebotis 680 x 500	-	X	X	X	-
Caillebotis 730 x 500	X	-	-	-	X
Paroi PPS	X	-	-	-	X
Contre poids	X	X	-	-	-
Delta Lock	A prévoir côté enroulement et côté opposé à l'enrouleur				

EXEMPLES DE PRIX

Profondeur de l'axe	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m
Profondeur de la fosse	1,55 m	1,55 m	1,06 m	1,06 m	1,06 m


Le prix H.T. comprend : structure mécanique + poutre + caillebotis blanc + habillage PPS blanc + déflecteurs + berceau ou contre poids

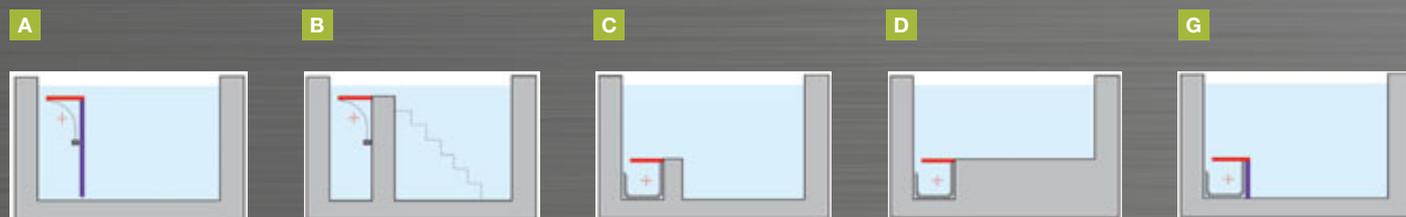

Dans les cas A et B, il n'est pas nécessaire de prévoir des accroches Delta Lock côté Axe si la distance entre le caillebotis et la surface de l'eau est inférieure à 200mm.

■ ■ ■ DÉFLECTEUR POUR COUVERTURE STARDECK® INÉO

Famille 6900

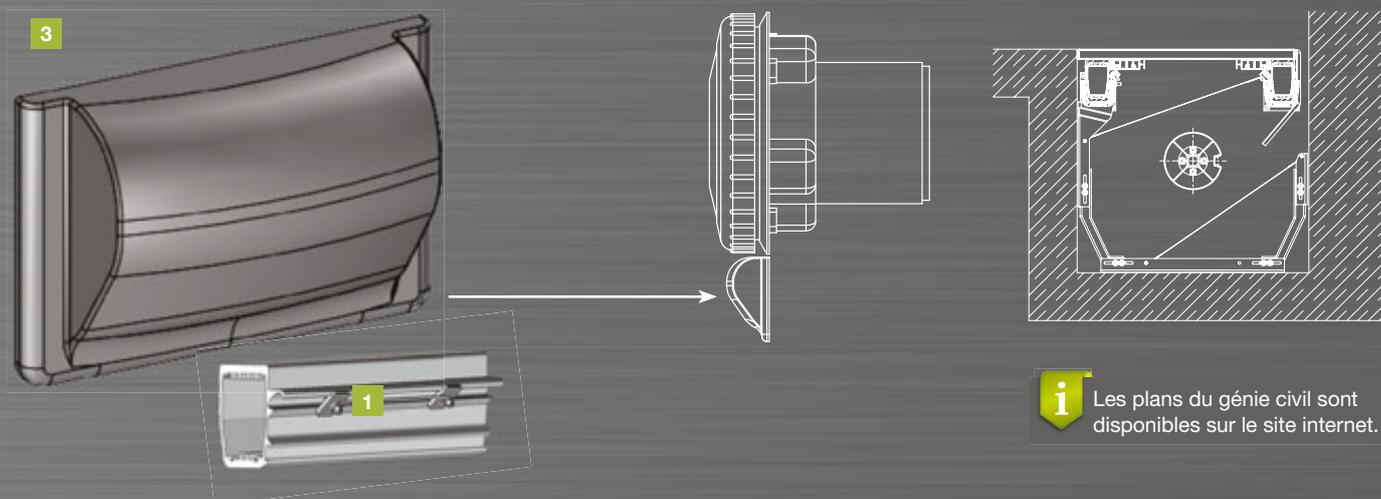

i Les plans du génie civil sont disponibles sur le site internet.

	Code	Désignation	
1	32800399	Fixation pour sangle de berceau Stardeck Inéo	l'unité
2	32800299	Déflecteur pour Stardeck Inéo	l'unité

i Dans les cas C, D et G, lorsque le nombre de déflecteurs est inférieur au nombre de berceau, il est nécessaire de commander des fixations.
 Nombre de fixations = Nombre de berceaux – Nombre de déflecteurs

■ ■ ■ POUTRES POUR COUVERTURE STARDECK® INÉO

Famille 6900

Code	Désignation	
32300399	Poutre Stardeck Inéo < 3,10 m, blanc	les 2
32301399	Poutre Stardeck Inéo < 4,10 m, blanc	les 2
32303399	Poutre Stardeck Inéo < 5,10 m, blanc	les 2
32305399	Poutre Stardeck Inéo < 6,10 m, blanc	les 2
32307399	Poutre Stardeck Inéo < 8,10 m, blanc*	les 2

* pas adapté aux caillebotis à carreler

■ ■ ■ GUIDE INÉO POUR PIÈCES À SCELLER (LES 10)

Famille 6900

3	Bleu clair	Bleu France	Blanc	Vert Caraïbes	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
Code	32830199	32830299	32830399	32830499	32830599	32830899	32830699	32830999

■ ■ ■ PIÈCES À SCELLER POUR COUVERTURE STARDECK® INÉO

Famille 6900

Code	Désignation	
32521399	Scellement de sabot de poutre Stardeck Inéo	la paire
32520399	Scellement de sabot de poutre Stardeck Inéo avec PPS	la paire

COUVERTURES AUTOMATIQUES IMMERGÉES

PREMIUM

CAILLEBOTIS POUR COUVERTURE STARDECK® INÉO IMMERGÉE



Famille 6900




	de 680 x 500 mm	de 730 x 500 mm	Hors standard 1050 maxi x 500 mm	Système de fermeture pour caillebotis de regard
	Code	Code	Code	Code
1 Caillebotis Inéo - Blanc	32440399	32442399	32448399	32441301
2 Caillebotis Inéo - Bleu clair	32440199	32442199	32448199	32441301
3 Caillebotis Inéo - Sable	32440599	32442599	32448599	32441301
4 Caillebotis Inéo - Gris	32440899	32442899	32448899	32441301
5 Caillebotis Inéo - Gris anthracite	32440699	32442699	32448699	32441301
6 Caillebotis Inéo - Noir	32440999	32442999	32448999	32441301
7 Caillebotis Inéo - Prêt à carrelé	32490099	-	-	-
Caillebotis Inéo* Prêt à carrelé hors standard	32498099	*Seule la largeur du caillebotis peut être modifiée à la baisse (inférieure à 500 mm) afin de l'ajuster à l'espace restant.		

DÉCOUPE TABLIER POUR COUVERTURE STARDECK INÉO



Famille 6900

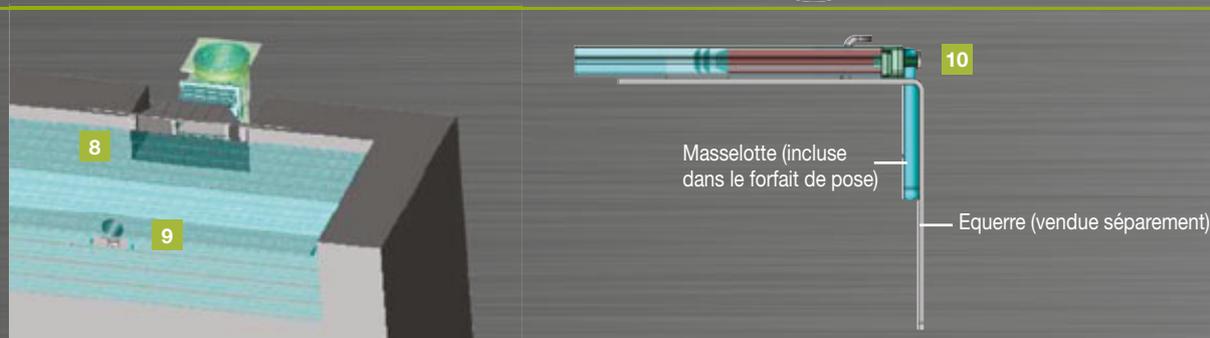


Ces découpes sont destinées aux bassins ayant des pièces à sceller coté axe. En effet, lorsque le tablier est fermé, il faut prévoir des découpes de skimmer ou de refoulement afin de permettre la circulation de l'eau.

	Code	Désignation
8	32001699	Découpe tablier 500 mm pour skimmer
9	32001599	Découpe tablier 150 mm pour refoulement
10	32000340	Forfait de pose pour masselotte et équerre de débordement


OUTIL DE SCÈLEMENT POUR COUVERTURE STARDECK® INEO



Famille 6900

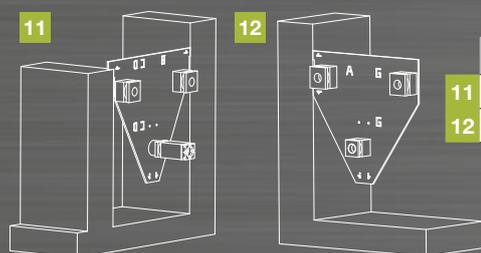

	Code	Désignation	Prix Net H.T.
11	32522399	Outil / Scellement Stardeck Inéo mur séparateur	Prix Net H.T.
12	32523399	Outil / Scellement Stardeck Inéo PPS	Prix Net H.T.

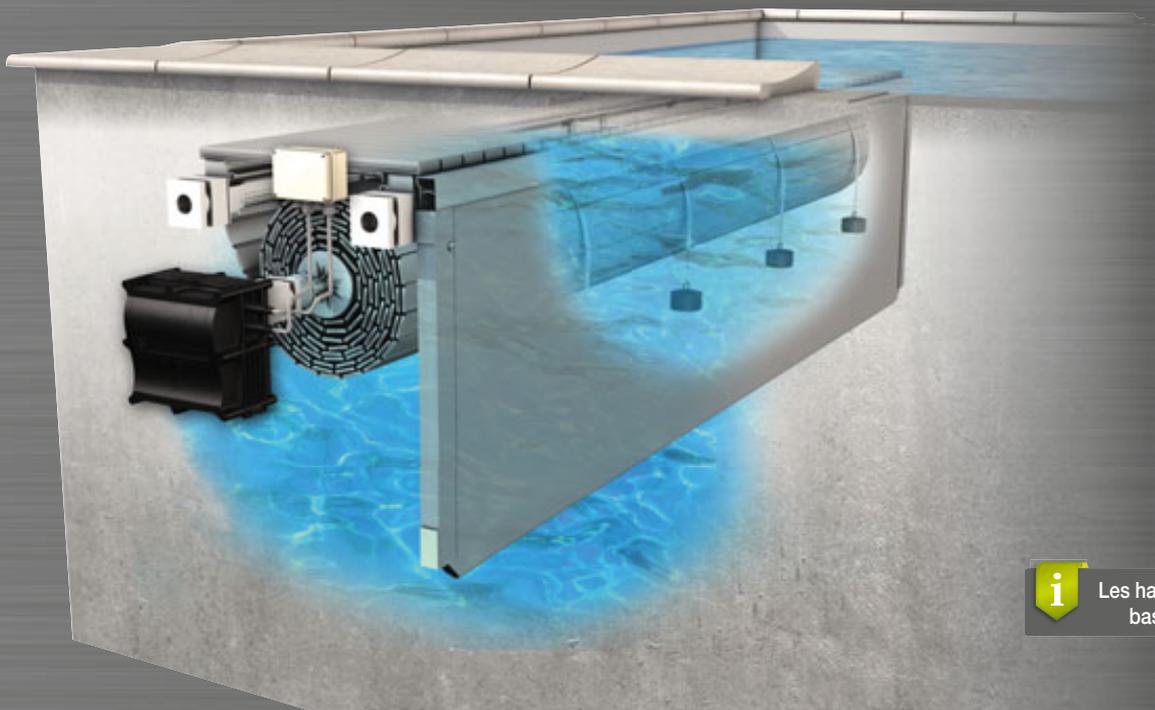

i Les hauteurs maximum de bassin sont de 2 ml


	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Gris anthracite	Noir
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR• INFÉRIEURE À : 1,06 M						
Largeur < à 3,10 m	32600399	32600199	32600599	32600899	32600699	32600999
Largeur < à 4,10 m	32601399	32601199	32601599	32601899	32601699	32601999
Largeur < à 5,10 m	32603399	32603199	32603599	32603899	32603699	32603999
Largeur < à 6,10 m	32605399	32605199	32605599	32605899	32605699	32605999
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR• INFÉRIEURE À : 1,30 M						
Largeur < à 3,10 m	32610399	32610199	32610599	32610899	32610699	32610999
Largeur < à 4,10 m	32611399	32611199	32611599	32611899	32611699	32611999
Largeur < à 5,10 m	32613399	32613199	32613599	32613899	32613699	32613999
Largeur < à 6,10 m	32615399	32615199	32615599	32615899	32615699	32615999
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR• INFÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32620399	32620199	32620599	32620899	32620699	32620999
Largeur < à 4,10 m	32621399	32621199	32621599	32621899	32621699	32621999
Largeur < à 5,10 m	32623399	32623199	32623599	32623899	32623699	32623999
Largeur < à 6,10 m	32625399	32625199	32625599	32625899	32625699	32625999
PISCINE EN PENTES COMPOSÉES OU À FOND PLAT DE PROFONDEUR • SUPÉRIEURE À : 1,55 M						
Largeur < à 3,10 m	32630399	32630199	32630599	32630899	32630699	32630999
Largeur < à 4,10 m	32631399	32631199	32631599	32631899	32631699	32631999
Largeur < à 5,10 m	32633399	32633199	32633599	32633899	32633699	32633999
Largeur < à 6,10 m	32635399	32635199	32635599	32635899	32635699	32635999

COUVERTURES AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

PIÈCES À SCELLER STARDECK® (MAÇONNERIE/LINER, 150/100^{ÈME} OU BÉTON)

Famille 6900

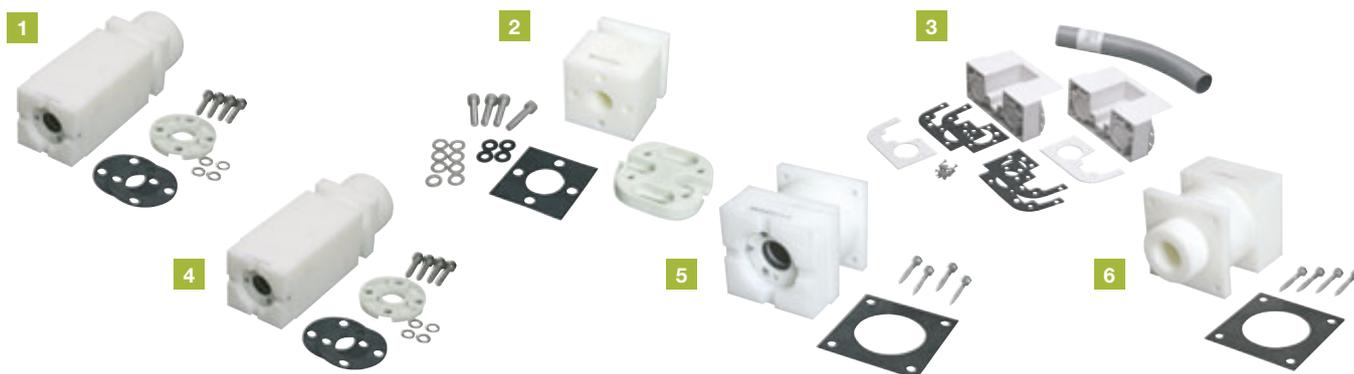

	Code	Désignation	
1	32500300	Traversée Stardeck de 275 mm, pour piscine avec mur de 250 mm (maximum)	
2	32510300	Scellement de palier d'axe Stardeck	
3	32520300	Paire de boîtiers de scellement pour poutre Stardeck - Coloris blanc	
	32520100	Paire de boîtiers de scellement pour poutre Stardeck - Coloris bleu clair	
	32520500	Paire de boîtiers de scellement pour poutre Stardeck - Coloris sable	
	32520800	Paire de boîtiers de scellement pour poutre Stardeck - Coloris gris	
4	32501300	Traversée Stardeck de 325 mm, pour piscine avec mur de 300 mm	
	32502300	Traversée Stardeck de 325 mm, pour rallonge	
5	32503300	Rallonge d'extrémité Stardeck de 100 mm	
6	32504300	Rallonge intermédiaire Stardeck de 100mm	
	43030000	Prise d'aspiration liner TP-271, pour rampe de nettoyage Cleandeck	
	43630000	Prise d'aspiration béton TP-261, pour rampe de nettoyage Cleandeck	
	40071200	Skimmers liner SL-119-CA-M-2, pour couverture automatique	Prix du carton de 2
	40670200	Skimmers béton SB-118-CA-2, pour couverture automatique	Prix du carton de 2

PIÈCES À SCELLER STARDECK®

Famille 6900

Code	Désignation
32500390	Ensemble de pièces de scellement STARDECK

L'ensemble comprend : Traversée de paroi Stardeck béton/liner 275 mm - Scellement de palier Stardeck béton/liner - Boîtiers de poutre Stardeck, la paire, blanc

PIÈCES À SCELLER STARDECK® (PISCINES INDUSTRIALISÉES À PAROI MINCE)

Famille 6900



	Code	Désignation	
7	32505300	Traversée de paroi Stardeck, pour piscine industrialisée à paroi mince	
	32515300	Scellement de palier d'axe pour piscine industrialisée à paroi mince	
	42260000	Prise d'aspiration RL-325, pour rampe de nettoyage Cleandeck	
	40271200	Skimmers liner SL-119-CA-P-2, pour couverture automatique	Prix du carton de 2

PIÈCES À SCELLER STARDECK® (COQUES EN POLYESTER)

Famille 6900



	Code	Désignation	
8	32506300	Traversée de paroi Stardeck, pour piscine coque	
	32516300	Scellement de palier d'axe pour piscine coque	
	42400000	Prise d'aspiration RL-326, pour rampe de nettoyage Cleandeck	

ACCESSOIRES DE POUTRES

Famille 6900



	Code	Désignation	
9	33530301	Paire de boîtiers de scellement de poutre Stardeck - Coloris blanc	
	32327301	Equerre de maintien pour poutre Stardeck de longueur > ou = égale à 6,10 m	l'unité

PIÈCES À SCELLER STARDECK®

Famille 6900



	Code	Désignation	
		TROP PLEIN	
1	32580800	Kit trop plein réglable	l'unité
		PIÈCES D'ADAPTATION POUR VERSIONS ANTÉRIEURES	
2	32542300	Traversée de paroi avant 1998, pour moto-réducteur Aquamat 3001	
3	32560300	Boîtier de scellement 100 x 100 mm, pour poutre avant 2000	
4	32550300	Pièce d'adaptation pour palier d'axe, jusqu'en 1997	
5	32551300	Pièce d'adaptation pour palier d'axe, uniquement en 1998	
		OUTILLAGE	
6	32590300	Niveau de scellement pour traversée de paroi et scellement de palier	

MOTORISATIONS ET COFFRETS ÉLECTRIQUES



Le changement d'un ancien moteur PL3 par le nouveau PL3 nécessitera une re-programmation de l'automate. Les moto-réducteurs Aquamat 3001 et PL3 ne peuvent pas fonctionner sans coffret de commande.

	Code	Désignation	
7	32270100	Moto-réducteur Aquamat 3001, 24 V, 250 Nm (pour piscines jusqu'à 98 m²)	
8	32271020	Moto-réducteur Aquamat PL3-500, 24 V, 500 Nm (pour piscines de plus de 98 m²)	
	32272020	Moto-réducteur Aquamat PL3-1100 de 1100 Nm	
	32290100	Coffret électrique Delta, pour moto-réducteur Aquamat 3001 (Stardeck et Thermodeck)	
	32290200	Coffret électrique Delta blindé, pour moto-réducteur Aquamat 3001 (Stardeck et Thermodeck)	
	32291000	Coffret électrique Delta, pour moto-réducteur PL3 avec automate (Stardeck)	
	33290100	Coffret électrique Delta, pour couverture Coverdeck	
	32292000	Boîtier de commande à clef	
	32293000	Câble blindé 3x1 mm²	les 100 m

ACCESSOIRES STARDECK®



Code	Désignation	Prix H.T.
32270170	Bouchon de protection connecteur Aquamat, les 2	Voir Aquaservice

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES STARDECK®

Famille 6900

Code	Désignation
32880300	Flasque complète pour protection du liner, la paire

MOUSSE ACOUSTIQUE POUR COVERDECK®

Famille 6900



La mousse acoustique augmente le confort d'utilisation des couvertures Coverdeck. Cette amélioration ne change en rien l'installation et est compatible avec tous les types de caillebotis.

La mousse est compatible avec les environnements humides. Sa dimension maximale est de 840 x 475 mm.

Code	Désignation
32400310	Mousse acoustique 840x475 mm / caillebotis piscine

DÉMULTIPLICATION THERMODECK®

Famille 6900



Code	Désignation
36280000	Démultiplication manuelle pour couverture Thermodeck inférieure à 5,10 m de large

RAMPE DE NETTOYAGE CLEANDECK®

Famille 6900



Code	Désignation
32708100	Ensemble adaptateur pour le montage sur une poutre en béton inférieure à 6,10 de large
32708000	Crépine en Inox pour buse d'aspiration Cleandeck

ACCESSOIRES COVERDECK®

Famille 6900



	Code	Désignation
1	33200101	Gabarit de pose et plaques de scellement sous margelle Coverdeck
	32401650	Pack cornière support caillebotis Delta, les 2 MI
2	8492300	Gel bi-composant en poche de 500 ml

BROSSE MICROFIBRE POUR LAME DE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Famille 3000



La brosse microfibre permet un nettoyage aisé et efficace du tablier de couverture automatique sans utilisation de produits chimiques susceptibles d'agresser les lames et d'en diminuer les propriétés mécaniques.

L'éponge microfibre est lavable une dizaine de fois à une température de 30°C.

Code	Désignation
876900	Brosse microfibre pour lames de couverture automatique
876950	Recharge microfibre pour la brosse pour lames de couverture automatique

Code	Désignation
BLANC	
32054300	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 4,10 m
32056300	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 5,10 m
32057300	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 6,10 m
32058300	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 7,10 m
32059300	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 8,10 m
BLEU CLAIR	
32054100	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 4,10 m
32056100	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 5,10 m
32057100	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 6,10 m
32058100	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 7,10 m
32059100	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 8,10 m
SABLE	
32054500	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 4,10 m
32056500	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 5,10 m
32057500	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 6,10 m
32058500	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 7,10 m
32059500	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 8,10 m
GRIS	
32054800	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 4,10 m
32056800	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 5,10 m
32057800	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 6,10 m
32058800	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 7,10 m
32059800	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 8,10 m
BLEU TRANSLUCIDE	
32054700	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 4,10 m
32056700	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 5,10 m
32057700	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 6,10 m
32058700	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 7,10 m
32059700	Lame non bouchonnée de 75 mm et de longueur 8,10 m



COUVERTURES
AUTOMATIQUES



Pour des lames au détail supérieures à 8,10 m, veuillez consulter votre agence commerciale.



Paire de bouchons de 75 mm (droit et gauche), en boîte de 100 paires (la boîte)	Blanc	Bleu clair	Sable	Gris	Bleu translucide
		32054301	32054101	32054501	32054801
32054302	Kit de collage pour bouchon Delta				

MISE À DISPOSITION

■■■ LIVRAISON SUR LE CHANTIER DU CLIENT PROFESSIONNEL

Cette prestation de mise à disposition comprend :



- L'emballage de la couverture Delta en caisse bois protégée par un film de protection,
- La livraison à l'adresse du chantier du client professionnel, qui nous a été communiquée par ce dernier,
- La prise du rendez-vous de livraison, avec le client professionnel,
- Le déchargement de la caisse de la couverture Delta, à l'aide d'un chariot élévateur embarqué.

Les frais de mise à disposition s'entendent nets de toute remise. Les emballages ne sont ni consignés, ni repris, ni échangés.

Mise à disposition	Couverture Delta complète - Caisse bois	Colisage fractionné*
	Code	Code
< à 3,10 m de large	32902000	32922000
< à 4,10 m de large	32902100	32922100
< à 5,10 m de large	32902300	32922300
< à 6,10 m de large	32902500	32922500
< à 7,10 m de large	32902600	-
< à 8,10 m de large	32902700	-
< à 10,10 m de large	32902900	-
< à 12,10 m de large	32902400	-

■■■ LIVRAISON CHEZ LE CLIENT PROFESSIONNEL



Cette prestation de mise à disposition comprend :

- L'emballage de la couverture Delta en caisse bois protégée par un film de protection, non consignée,
- La livraison à l'adresse du client professionnel.

Les frais de mise à disposition s'entendent nets de toute remise. Les emballages ne sont ni consignés, ni repris, ni échangés.

Attention : Il n'y a pas de prise de rendez-vous préalable avec le client professionnel, pour la livraison et le camion n'est pas équipé d'un chariot élévateur. Le client professionnel fait son affaire du déchargement de la caisse de la couverture automatique.

Mise à disposition	Couverture Delta complète - Caisse bois	Lames, axe, poutre, Cleandeck ou PPS	Colisage fractionné*
	Code		Code
< à 3,10 m de large	32900000	32910000	32920000
< à 4,10 m de large	32900100	32910100	32920100
< à 5,10 m de large	32900300	32910300	32920300
< à 6,10 m de large	32900500	32910500	32920500
< à 7,10 m de large	32900600	32910600	-
< à 8,10 m de large	32900700	32910700	-
< à 10,10 m de large	32900900	-	-
< à 12,10 m de large	32900400	-	-

* Le colisage fractionnable comprend :

Longueur maximum en colis fractionné est de 14ml escalier inclus

- 1 colis pour l'axe,
- 1 colis pour la poutre,
- Plusieurs colis pour la paroi PPS,
- Plusieurs colis de 24 lames (selon la longueur du bassin),
- 1 colis d'accessoires et de motorisation.



La livraison agence est soumise au retrait obligatoire par le client sous les 48h de sa réception.

■■■ ENLÈVEMENT SUR UNE AGENCE PROCOPI

Cette prestation de mise à disposition comprend :

- L'emballage de la couverture Delta en caisse bois protégée par un film de protection, non consignée,
- La livraison de la couverture sur l'agence Procopi, souhaitée par le client professionnel, en dehors de l'unité de production UP-22,
- Son chargement sur le véhicule de transport du client professionnel.

Les frais de mise à disposition s'entendent nets de toute remise. Les emballages ne sont ni consignés, ni repris, ni échangés.

Attention : Le client professionnel fait son affaire du transport de la couverture Delta, depuis l'agence Procopi, jusqu'à son chantier et de son déchargement.

Mise à disposition	Couverture Delta complète - Caisse bois	Lames, axe, poutre, Cleandeck ou PPS	Colisage fractionné*
	Code		Code
< à 3,10 m de large	32903000	32913000	32923000
< à 4,10 m de large	32903100	32913100	32923100
< à 5,10 m de large	32903300	32913300	32923300
< à 6,10 m de large	32903500	32913500	32923500
< à 7,10 m de large	32903600	32913600	-
< à 8,10 m de large	32903700	32913700	-
< à 10,10 m de large	32903900	-	-
< à 12,10 m de large	32903400	-	-

MISE À DISPOSITION

ENLÈVEMENT SUR NOTRE UNITÉ DE PRODUCTION UP-22

Cette prestation de mise à disposition comprend :

- L'emballage de la couverture Delta en caisse bois protégée par un film de protection, non consignée,
- Son chargement sur le véhicule de transport du client professionnel.

Le client professionnel doit impérativement informer notre unité de production, 48 heures à l'avance, de son intention d'enlever une couverture Delta. Les frais de mise à disposition s'entendent nets de toute remise. Les emballages ne sont ni consignés, ni repris, ni échangés.

Attention : Le client professionnel fait son affaire du transport de la couverture Delta, depuis l'agence Procopi, jusqu'à son chantier et de son déchargement.

Mise à disposition	Couverture Delta complète - Caisse bois	Lames, axe, poutre, Cleandeck ou PPS	Colisage fractionné*
	Code	Code	Code
< à 3,10 m de large	32904000	32914000	32924000
< à 4,10 m de large	32904100	32914100	32924100
< à 5,10 m de large	32904300	32914300	32924300
< à 6,10 m de large	32904500	32914500	32924500
< à 7,10 m de large	32904600	32914600	-
< à 8,10 m de large	32904700	32914700	-
< à 10,10 m de large	32904900	-	-
< à 12,10 m de large	32904400	-	-

Adresse d'enlèvement

Procopi - UP 22
Zone industrielle du Kerprat
Saint Agathon
22200 - GUINGAMP
Contact : Anne TATON
Téléphone : 02 96 40 69 75

* Le colisage fractionnable comprend :

Longueur maximum en colis fractionné est de 14ml escalier inclus

- 1 colis pour l'axe,
- 1 colis pour la poutre,
- Plusieurs colis pour la paroi PPS,
- Plusieurs colis de 24 lames (selon la longueur du bassin),
- 1 colis d'accessoires et de motorisation.



Le retrait par le client est soumis à un enlèvement sous les 48 heures dès sa mise à disposition.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Frais de mise à disposition	Couvertures, lames, axes et poutres : voir tableau ci-contre Accessoires : Conditions de Franco habituelles.
Pose	Voir notre tarif en introduction.
Règlements	30 % à la commande, le solde selon accords.
Garanties	Les conditions générales de garanties et d'utilisation des couvertures Delta sont disponibles sur notre site internet et auprès de votre agence commerciale.
Sécurité	Les couvertures automatiques Delta sont conformes à la norme NF P 90-308.



COUVERTURES
AUTOMATIQUES

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRESTATIONS DE POSE

